


LINE sixtyfive Wallwasher mono

Deckenanbauleuchte

Deckenanbau-Wallwasher mit Power LEDs.
Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und blendfreie
Ausleuchtung von Wänden bzw. vertikalen Flächen.

Leuchtmittel	1,5 W pro Power LED
Lichtleistung	ca. 100 lm/W
Lichttechnik	Reflektor: Aluminiumreflektor 2000GP Scattergloss, asymmetrisch
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Dimmung (Optionen)	1–10 V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Deckenanbau
Abmessungen	B 48 mm, H 65 mm, L=XX
Gehäuse, Kühler	Aluminium-Strangpressprofil
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP 20, CE
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

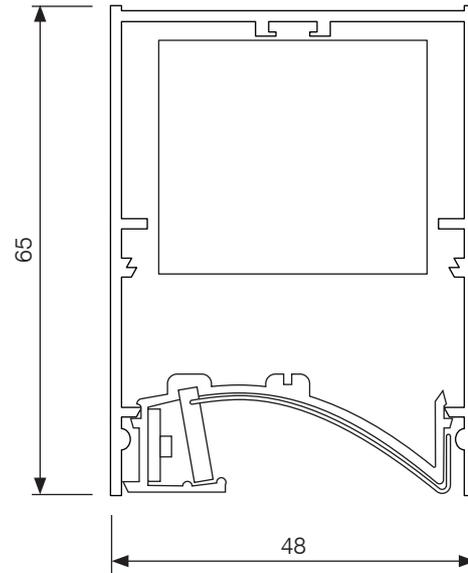

Abstrahlcharakteristik	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Betriebsgerät	Artikelnummer	+RAL-Nr.	
	2700 K	CRI 80	On/Off	I 6500 A 2780 EV 9016		
			1-10 V	I 6500 A 2780 AN 9016		
			Dali	I 6500 A 2780 DA 9016		
		Push	I 6500 A 2780 PU 9016			
		On/Off	I 6500 A 2790 EV 9016			
		1-10 V	I 6500 A 2790 AN 9016			
	3000 K	CRI 90	Dali	I 6500 A 2790 DA 9016		
			Push	I 6500 A 2790 PU 9016		
			On/Off	I 6500 A 3080 EV 9016		
		1-10 V	I 6500 A 3080 AN 9016			
		4000 K	CRI 80	Dali	I 6500 A 3080 DA 9016	
				Push	I 6500 A 3080 PU 9016	
	On/Off			I 6500 A 3090 EV 9016		
	1-10 V		I 6500 A 3090 AN 9016			
	5000 K		CRI 90	Dali	I 6500 A 3090 DA 9016	
				Push	I 6500 A 3090 PU 9016	
		On/Off		I 6500 A 4080 EV 9016		
		1-10 V	I 6500 A 4080 AN 9016			
		4000 K	CRI 80	Dali	I 6500 A 4080 DA 9016	
				Push	I 6500 A 4080 PU 9016	
	On/Off			I 6500 A 5075 EV 9016		
	1-10 V		I 6500 A 5075 AN 9016			
	5000 K		CRI 75	Dali	I 6500 A 5075 DA 9016	
				Push	I 6500 A 5075 PU 9016	