

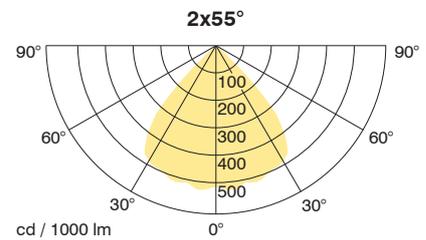
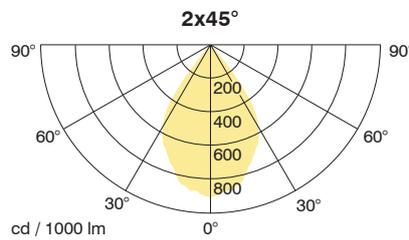


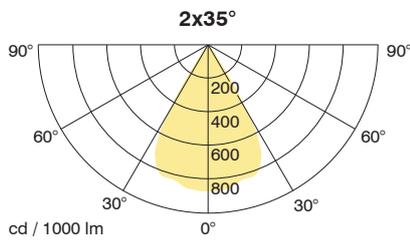

## LINE TUBE SQUARE IP65

Anbauleuchte

Leuchtmittel	High power LEDs, 2W
Lichtleistung	ca. 100 lm/W
Lichttechnik	Kunststoff aluminiumbedampft mit Mikrofacettierung
Elektrische Ausführung	LED driver internal
Dimmung (Optionen)	1–10 V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Anbau, Drehbar
Abmessungen, Gewicht	B= 40mm, H= 55mm, L=1000mm (typical)
Gehäuse, Kühler	Stahlblech, Aluminium-Strangstressprofil
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 ( optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP65, <b>CE</b>
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

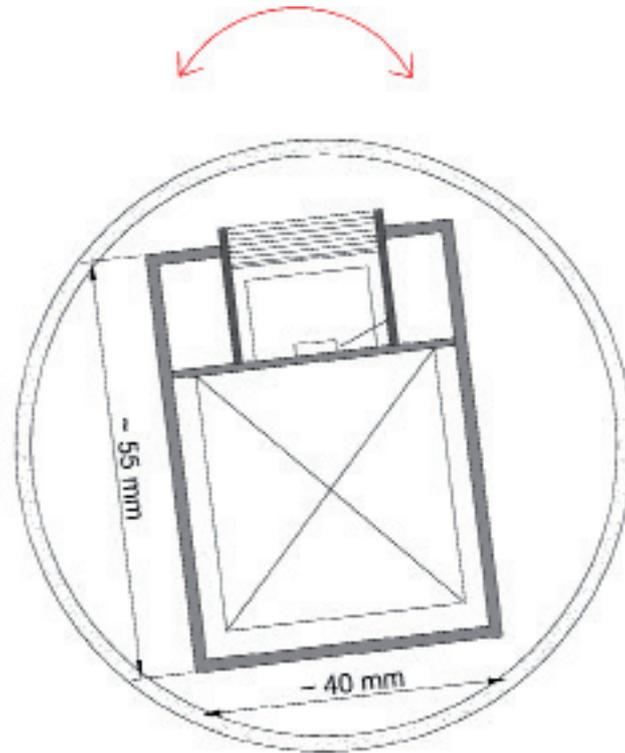

Artikelnummer: - - - - -

Leuchtentyp	Produktken- nung	Reflektor/ Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	CRI	Treiber	RAL
I = Anbau	<b>8450</b>	<b>P = 2x35°</b>	<b>27 = 2700 K</b>	<b>70</b>	<b>EV = On/Off</b>	<b>0000 = Ohne</b>
		<b>T = 2x45°</b>	<b>30 = 3000 K</b>	<b>80</b>	<b>AV = 1-10V</b>	<b>1000 - 9018 = RAL</b>
		<b>W = 2x55°</b>	<b>40 = 4000 K</b>	<b>90</b>	<b>DA = Dali</b>	
			<b>57 = 5700 K</b>		<b>PH = Push</b>	
			<b>98 = 2200 K - 5000 K</b>			
			<b>99 = 2700 K - 5700 K</b>			