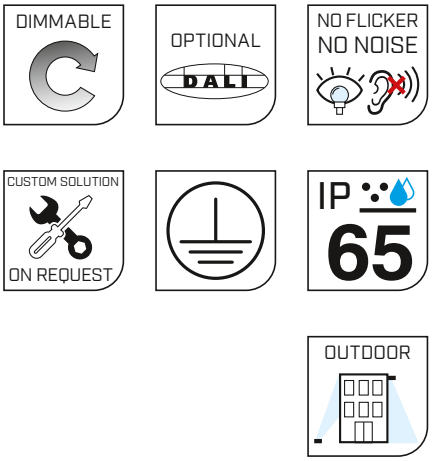

Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	6W – 12W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	677 lm – 1205 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	8°, 25°, 45°
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 90%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP65
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

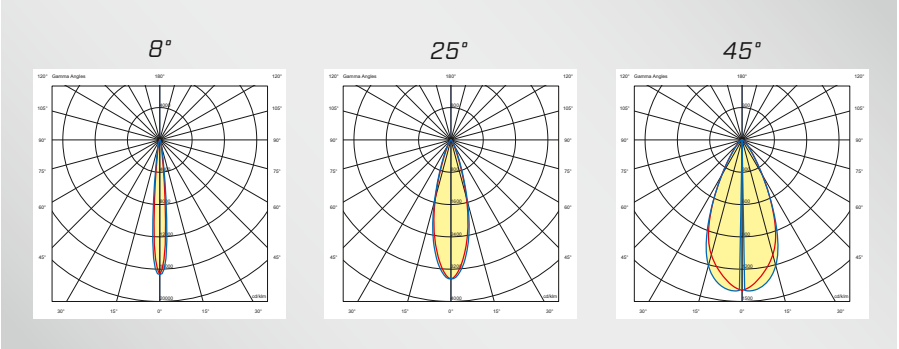

MONO

DIMMABLE

PRAEZISA 2x3 LINEAR





Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux		
	@350mA **006** = 6W	*@500mA* **009** = 9W	*@700mA* **012** = 12W
2128	677 lm	906 lm	1205 lm
Lichtquelle Energieeffizienz *Light source energy efficiency* 3000K	D	D	E

für/for 3000K, CRI90 und 25° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accesories
2128	**006** = 6W	**X** = Ohne/None	**f** = 8°	**27** = 2700K	**8** = 80	**01** = RAL 9016	**X** = Ohne/None
	009 = 9W	**Y** = DALI	**T** = 25°	**30** = 3000K	**9** = 90	**02** = RAL 9006	
	012 = 12W	**Z** = On/Off	**W** =45°	**35** = 3500K		**03** = RAL 9005	
				40 = 4000K		**04** = RAL 7016	
				50 = 5000K*		**05** = DB703	
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80