DIMMABLE

TUNABLE WHITE

CUSTOM SOLUTION ON REQUEST

NO FLICKER NO NOISE

OPTIONAL DALI

IP 20

MADE IN GERMANY

Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Extern/External
Leistung/Wattage:	1W – 2W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	97 lm – 172 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x20°, 2x38°
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 71%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	3
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

2x20°



2x38°



DIMMABLE

MONO

LFO SUPER SPOT EINBAU/RECESSED

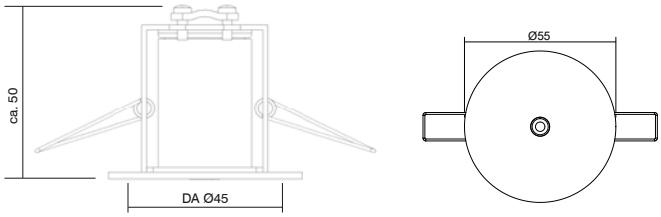

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux		
	@350mA **001** = 1W	*@500mA* **015** = 1,5W	*@700mA* **002** = 2W
1470	97 lm	129 lm	172 lm
Lichtquelle Energieeffizienz *Light source energy efficiency* 3000K	D (A↑G)	D (A↑G)	E (A↑G)

für/for 3000K, CRI90 und 2x38° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accesories
1470	**001** = 1W	**X** = Ohne/None	**B** = 2x20°	**27** = 2700K	**8** = 80	**01** = RAL 9016 ○	**X** = Ohne/None
	015 = 1,5W	**Y** = DALI	**F** = 2x38°	**30** = 3000K	**9** = 90	**02** = RAL 9006	
	002 = 2W	**Z** = On/Off		**35** = 3500K		**03** = RAL 9005	
				40 = 4000K		**04** = RAL 7016	
				50 = 5000K*		**05** = DB703	
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80

TUNABLE WHITE



LFO SUPER SPOT EINBAU/RECESSED

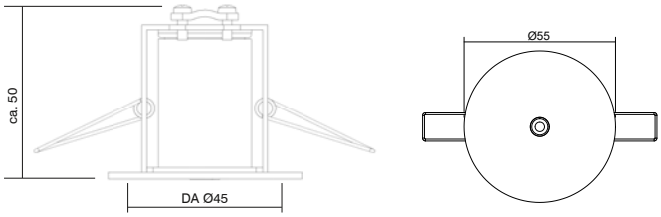

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux
	002 = 2W *@700mA*
1471	125 lm / 158 lm
Lichtquelle Energieeffizienz *Light source energy efficiency* 2700K – 5000K	F (A↑G)

für/for 2700K–5000K, CRI90 und 2x38° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accesories
1471	**002** = 2W	**X** = Ohne/None	**B** = 2x20°	**T1** = 2200K - 4000K	**8** = 80	**01** = RAL 9016 ○	**X** = Ohne/None
		W = DALI DT8	**F** = 2x38°	**T2** = 2200K - 4500K	**9** = 90	**02** = RAL 9006 ●	
				T3 = 2200K - 5000K		**03** = RAL 9005 ●	
				T4 = 2200K - 5700K*		**04** = RAL 7016 ●	
				T5 = 2700K - 4000K		**05** = DB703 ●	
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80