




AMBOS Up+Down

Wandleuchte

Wandanbauleuchte mit Power LEDs zur blendfreien Akzentuierung von Wänden oder Säulen. Ideal als energetische Austauschmaßnahme von Niedervolt- oder Kompaktleuchtsystemen.

Leuchtmittel	2x Bridgelux Vero 18
LED-Leistung	1600 lm @ 350 mA – 9,3 W
Beispielhafte Werte beziehen sich auf 3000 K in CRI 80	2250 lm @ 500 mA – 13,5 W
Lichttechnik	Reflektor, Aluminium hochglanzeloxiert
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Dimmung (Optionen)	1–10 V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Wandanbau
Abmessungen	HxBxT 250x100x142 mm,
Gehäuse, Kühler	Stahlblech pulverbeschichtet, Aluminium-Strangpressprofil schwarz eloxiert
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP20, CE
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

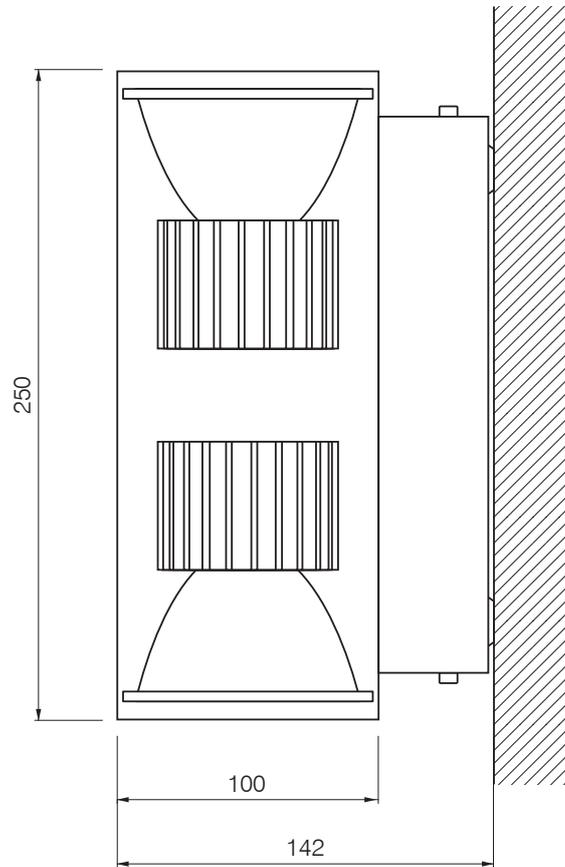

on/off = EV

1-10 V = AV

Dali = DA

Push = PH

Die Artikelnummer-Platzhalter XX bitte gegen folgende Betriebsgerät-Optionen austauschen:

Abstrahlcharakteristik	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Betriebsgerät	Artikelnummer	+RAL
	2700 K	CRI 80	1-10 V, DALI, Push	K 9101 K 2780 XX 9016	
		CRI 90	1-10 V, DALI, Push	K 9101 K 2790 XX 9016	
	3000 K	CRI 80	1-10 V, DALI, Push	K 9101 K 3080 XX 9016	
		CRI 90	1-10 V, DALI, Push	K 9101 K 3090 XX 9016	
	4000 K	CRI 80	1-10 V, DALI, Push	K 9101 K 4080 XX 9016	
	5000 K	CRI 70	1-10 V, DALI, Push	K 9101 K 4080 XX 9016	