Cuboid UP&Down

Anbauleuchte

Anbauleuchte mit Power LEDs. Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und blendfreie Ausleuchtung.
Ideal als energetische Austauschmaßnahme von Niedervolt-Downlights.

Die 2-kanalige Steuerung der warm-, neutral- bzw. kaltweißen LED-Chips ermöglicht eine dynamische Farbtemperaturabstimmung.



Reflektor-Detail in Originalgröße.
Öffnung 15x15 mm.



Leuchtmittel	Power LEDs, 9x 2W
Lichtleistung	~100lm/W
Reflektor	Kunststoff aluminiumbedampft mit Mikrofacettierung
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Dimmung (Optionen)	1–10 V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Wandanbau
Abmessungen	180 mm
Gehäuse, Kühler	Stahlblech, Aluminium-Strangpressprofil
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP20, CE
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info@projektleuchten.de

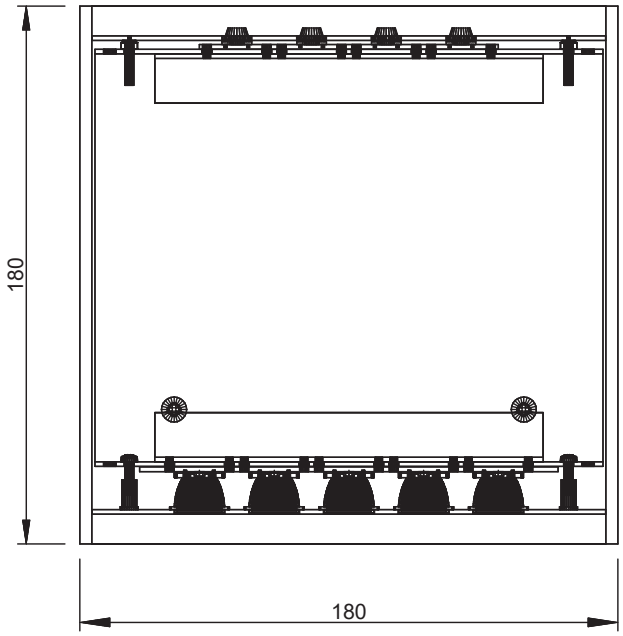

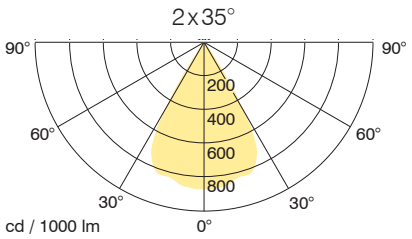

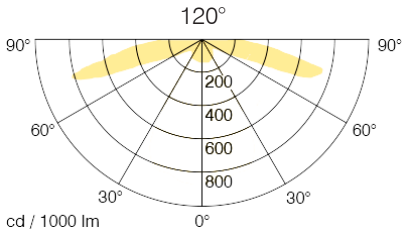

Artikelnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Leuchtentyp	Produkt-kennung	Reflektor/ Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	CRI	Treiber	RAL
J = Wandanbau	**9200**	**X** = 2x35° & 120°	**27** = 2700 K	**70**	**EV** = On/Off	**0000** = Ohne
			30 = 3000 K	**80**	**AV** = 1-10V	**1000 - 9018** = RAL
			40 = 4000 K	**90**	**DA** = Dali	
			57 = 5700 K		**PH** = Push	

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info@projektleuchten.de