



Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Intern/Internal
Leistung/Wattage:	3W – 6W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	277 lm – 494 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	Asymmetrisch/Asymmetric
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	71%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2700K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP54
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

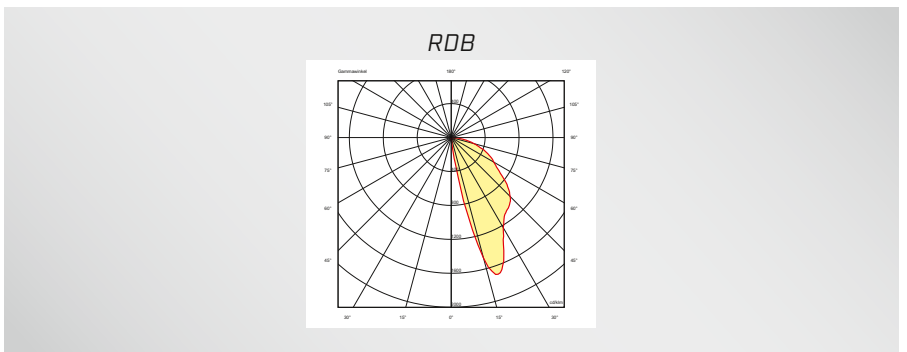

MONO

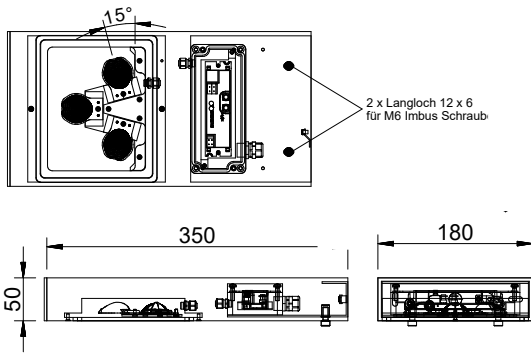

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 003 = 3W	@500mA 045 = 4,5W	@700mA 006 = 6W
2432	277 lm	371 lm	494 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K			

für/for 3000K, CRI90 RDB Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
2432	003 = 3W	Z = On/Off	A = Asymmetric	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
	045 = 4,5W			30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	
	006 = 6W			40 = 4000K		03 = RAL 9005 ●	
				50 = 5000K*		04 = RAL 7016 ●	
				57 = 5700K*		05 = DB703 ●	

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible
 *5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80