






Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Extern/External
Leistung/Wattage:	12W – 26W
Lichtstrom/Luminous Flux:	1794 lm – 2100 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	Asymmetrisch/Asymmetric
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	III
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

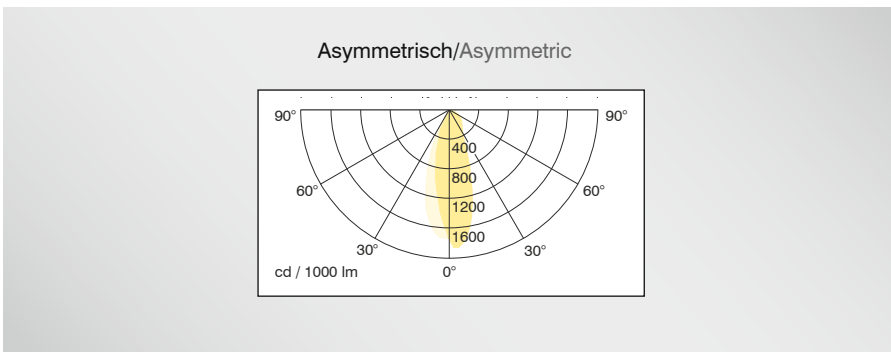

MONO



JUNIOR WALLWASHER EINBAU/RECESSED



Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminous Flux	
	012 = 12W	016 = 16W
1007	1794 lm	2100 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request




ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□


Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1007	012 = 12W	X = Ohne/None	A = Asymmetrisch/ Asymmetric	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
	016 = 16W	Y = DALI		30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
		Z = On/Off		35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

TUNEABLE WHITE




JUNIOR WALLWASHER EINBAU/RECESSED



Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminous Flux
1009	016 = 16W 809 lm / 925 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1009	016 = 16W	X = Ohne/None	A = Asymmetrisch/ Asymmetric	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
			W = DALI DT8	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
		T3 = 2200K - 5000K	03 = RAL 9005 ●				
		T4 = 2200K - 5700K*	04 = RAL 7016 ●				
		T5 = 2700K - 4000K	05 = DB703 ●				
		T6 = 2700K - 4500K					
		T7 = 2700K - 5000K					
		T8 = 2700K - 5700K*					

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80