







KAMAELEON

Poller/mastleuchte


Poller/Mastleuchte zur individuellen Anstrahlung. Die Leuchte ist wahlweise mit 1x3er LED Modulen bzw. 1x6er LED Modulen ausgestattet. Die engstrahlenden 1 High Power LEDs sind durch ein Kugelgelenk beweglich und ermöglichen dadurch eine gezielte Anstrahlung von Objekten oder Fassaden. Alle elektrischen Komponenten sind im Leuchtenfuß untergebracht.



Leuchtmittel	1 W pro Power LED
Lichtleistung	ca. 100 lm/W
Optik	Ledil-linse
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Dimmung (Optionen)	1–10 V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Poller/Mastanbau
Abmessungen, Gewicht	L & B 120 mm, H 750 mm
Gehäuse, Kühler	Aluminium-Strangpressprofil
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP20, CE
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

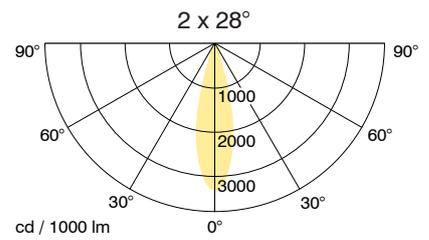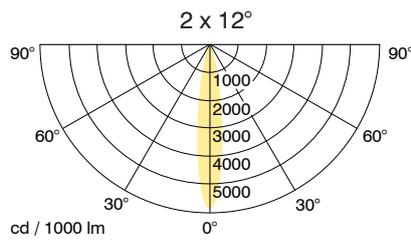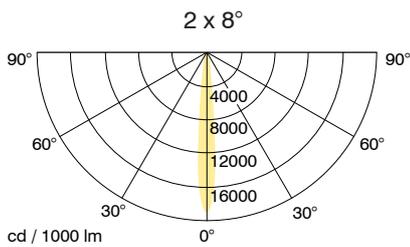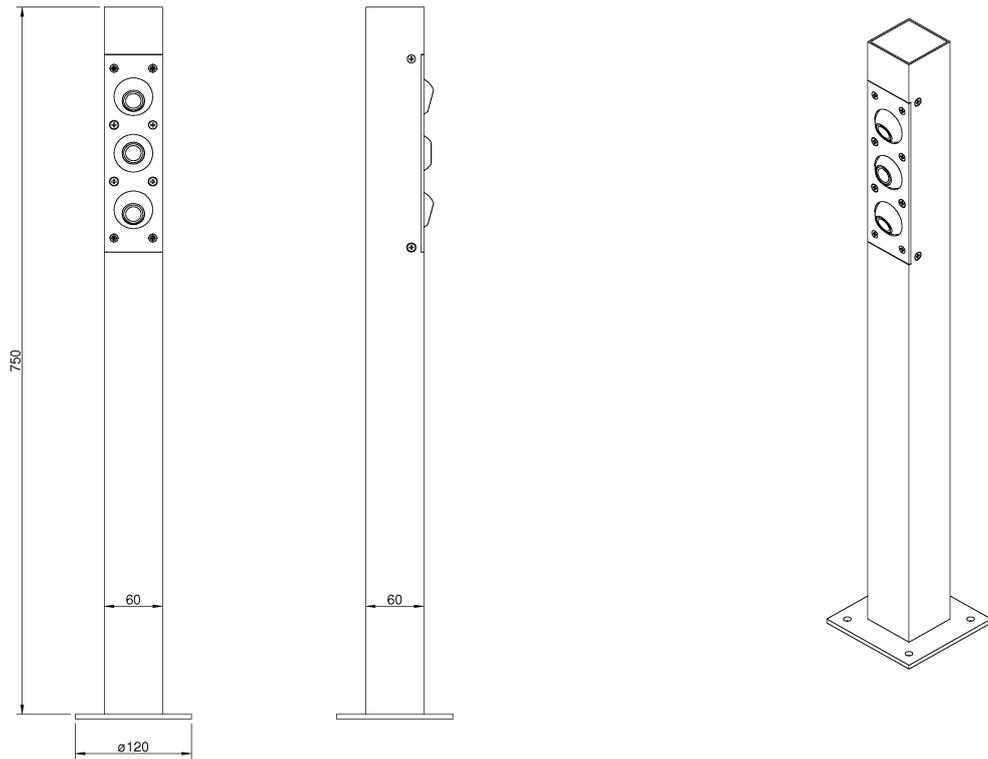

ex: 47° + 14°



Artikel Nummer: _____

Leuchtentyp	Produktkennung	Reflektor/ Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	CRI	Treiber	RAL
U = Poller	1100 = Kamaleon	2 = 47° + 14°	22 = 2200 K	70	EV = On/Off	0000 = Keine
V = Mast		D = 2 x 8°	28 = 2800 K	80	AV = 1-10V	1000 - 9018 = RAL
		F = 2 x 12°	30 = 3000 K	90	DA = Dali	
		L = 2 x 28°	32 = 3200 K		PH = Push	
			38 = 3800 K			
			40 = 4000 K			