

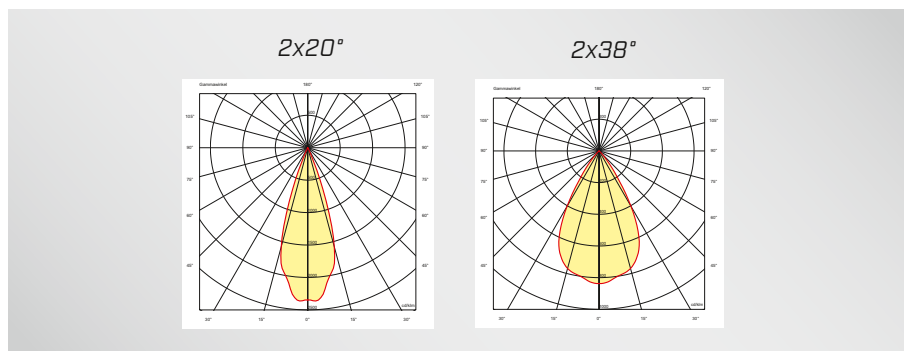


Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Extern/External
Leistung/Wattage:	1W – 6W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	97lm – 402lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x20°, 2x38°
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 71%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	III
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Aluminium/aluminum
Sonderausführung/Custom versions:	Luminaire can be used for emergency lighting (in combination with PROFLAT 10 DALI driver or OTi DALI driver)

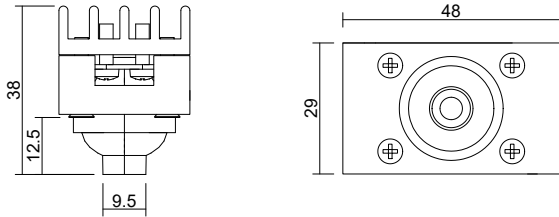



MONO



Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 001 = 1W	@500mA 015 = 1,5W	@700mA 002 = 2W
1340	97 lm	129 lm	172 lm
<i>Lichtquelle Energieeffizienz</i> Light source energy efficiency 3000K			
	D A1 G	D A1 G	E A1 G

für/for 3000K, CRI90 und 2x38° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

HIGH FLUX

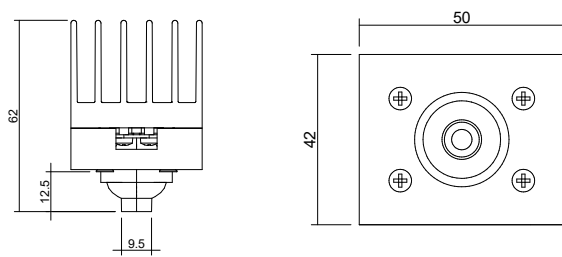

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux	
	@350mA 004 = 4W	@500mA 006 = 6W
1341	277 lm	402 lm
<i>Lichtquelle Energieeffizienz</i> Light source energy efficiency 3000K		
	F A1 G	F A1 G

für/for 3000K, CRI90 und 2x38° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request







ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1340	001 = 1W	X = Ohne/None	B = 2x20°	27 = 2700K	8 = 80	XX = Ohne/None	X = Ohne/None
	015 = 1,5W	Y = DALI	F = 2x38°	30 = 3000K	9 = 90		
	002 = 2W	Z = On/Off		35 = 3500K			
1341	004 = 4W			40 = 4000K			
	006 = 6W			50 = 5000K*			
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible
* MONO: 5000K und 5700K nur CRI 80/ MONO: 5000K and 5700K only CRI 80

TUNABLE WHITE



Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
1342	002 = 2W @700mA 125 lm / 158 lm
<i>Lichtquelle Energieeffizienz</i> Light source energy efficiency 2700K - 5000K	
für/for 2700K - 5000K, CRI90 und 2x38° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request	



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1342	002 = 2W	X = Ohne/None	B = 2x20°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	XX = Ohne/None	X = Ohne/None
		W = DALI DT8	F = 2x38°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90		
				T3 = 2200K - 5000K			
				T4 = 2200K - 5700K*			
				T5 = 2700K - 4000K			
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible
 *5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80