







LINE 35 LFO

Anbauleuchte

Deckenanbauleuchte mit High-Power LEDs.
Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und
blendfreie Ausleuchtung.
Ideal als energetische Austauschmaßnahme von
konventionellen Beleuchtungssystemen.

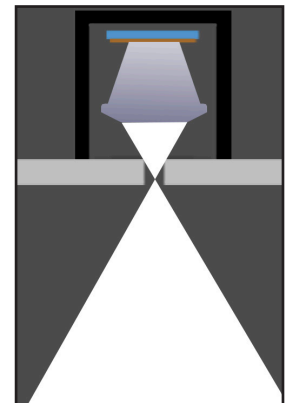

| | |
|--------------------------|---|
| Leuchtmittel | High-Power LED, Lichtpunktabstand 50mm |
| Lichtleistung | ca. 100 lm/W |
| Lichttechnik | Optik PMMA |
| Elektrische Ausführung | LED driver extern |
| Dimmung (Optionen) | 1–10 V, DALI, Push |
| Leuchtentyp, Montage | Deckenanbau |
| Dimensions | B 48 mm, H 35 mm, L=XX |
| Gehäuse, Kühler | Aluminium-Strangpressprofil |
| Oberfläche/Färbe | Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch) |
| Schutzart, Kennzeichnung | IP20, CE |
| Besonderheiten | Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional |

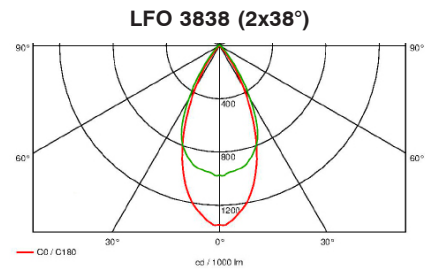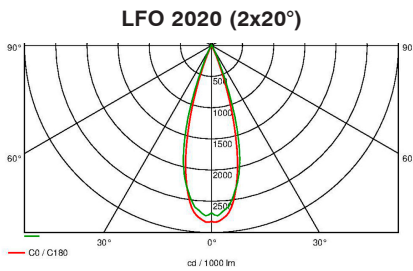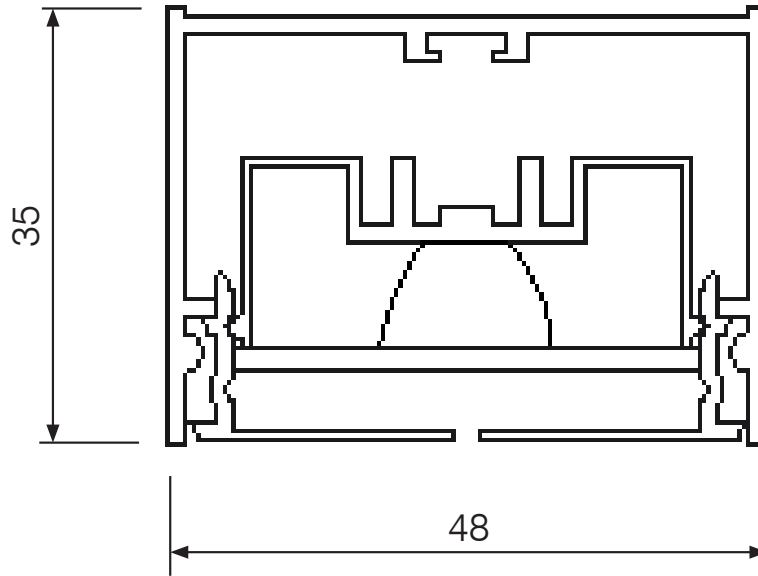

Artikelnummer: - - - - -

| Leuchtentyp | Produktkennung | Reflektor/ Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | CRI | Treiber | RAL |
|------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| A = Anbau | 3750 | I = 2x20° | 27 = 2700 K | 70 | EV = On/Off | 0000 = Ohne |
| | | Q = 2x38° | 30 = 3000 K | 80 | AV = 1-10V | 1000 - 9018 = RAL |
| | | | 40 = 4000 K | 90 | DA = Dali | |
| | | | 57 = 5700 K | 8H = HighFlux | PH = Push | |
| | | | 98 = 2200 K - 5000 K | 9H = HighFlux | | |
| | | 99 = 2700 K - 5700 K | | | | |