




MULTI Anbau Downlight

Anbauleuchte

Anbauleuchte zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung.
Ideal als energetische Austauschmaßnahme von konventionellen Lichtsystemen.

Leuchtmittel	Bridgelux Vero 29
LED-Leistung	5000 lm @ 1200 mA – 44 W
Beispielhafte Werte beziehen sich auf 3000 K in CRI 80	6700 lm @ 1400 mA – 47 W
Reflektor	Kunststoff, aluminiumbedampft
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Dimmung (Option)	1–10 V, Dali
Leuchtentyp, Montage	Deckenanbau, Montageplatte
Abmessungen	D 150 mm, H 320 mm
Gehäuse, Kühler	Stahlblech pulverbeschichtet, Aluminium-Strangpressprofil
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP20 (optional IP54), CE
Besonderheiten	Sonderausführung optional

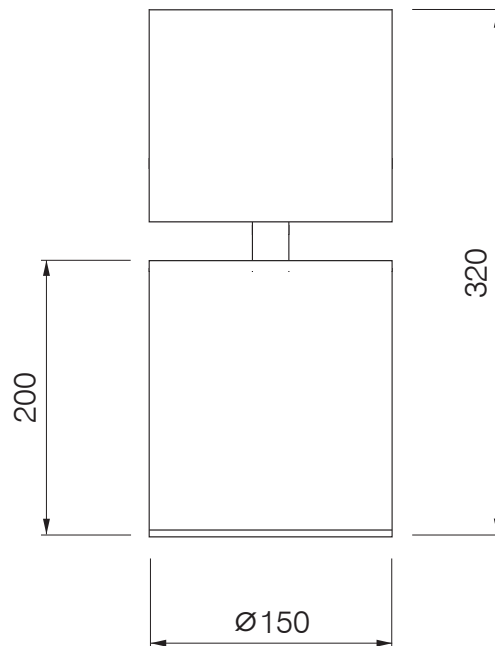

Abstrahlcharakteristik	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Betriebsgerät	Artikelnummer	+RAL
<p>2x15°</p> <p>cd / 1000 lm</p>	3000 K	CRI 80	on/off	K 338R G 3080 EV 9016	
			1-10 V	K 338R G 3080 AV 9016	
			Dali	K 338R G 3080 DA 9016	
			on/off	K 338R G 3090 EV 9016	
			1-10 V	K 338R G 3090 AV 9016	
			Dali	K 338R G 3090 DA 9016	
<p>2x25°</p> <p>cd / 1000 lm</p>	3000 K	CRI 80	on/off	K 338R K 3080 EV 9016	
			1-10 V	K 338R K 3080 AV 9016	
			Dali	K 338R K 3080 DA 9016	
			on/off	K 338R K 3090 EV 9016	
			1-10 V	K 338R K 3090 AV 9016	
			Dali	K 338R K 3090 DA 9016	
<p>2x35°</p> <p>cd / 1000 lm</p>	3000 K	CRI 80	on/off	K 338R P 3080 EV 9016	
			1-10 V	K 338R P 3080 AV 9016	
			Dali	K 338R P 3080 DA 9016	
			on/off	K 338R P 3090 EV 9016	
			1-10 V	K 338R P 3090 AV 9016	
			Dali	K 338R P 3090 DA 9016	