




## LINE sixtyfive Chameleon

Deckenanbauleuchte

Deckenanbauleuchte zur individuellen Anstrahlung. High Power LEDs sind durch ein Kugelgelenk beweglich und ermöglichen dadurch eine gezielte Anstrahlung von Objekten oder Fassaden.

Lichtstrom	42W/3885lm @ 700mA
Farbtemperatur	21 x LED 2700K, CRI 80
Lichtverteilung	18 x Linsen Ledil Heidi 44° 3 x Linsen Ledil Heidi 31°
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Dimmung (Optionen)	DALI
Leuchtentyp, Montage	Deckenanbau
Abmessungen	H 65mm, B 48mm, L 4000mm
Gehäuse, Kühler	Aluminium
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, Ausblendtubus schwarz eloxiert, optional RAL-Farbe nach Wunsch
Schutzart, Kennzeichnung	IP20, <b>CE</b>
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

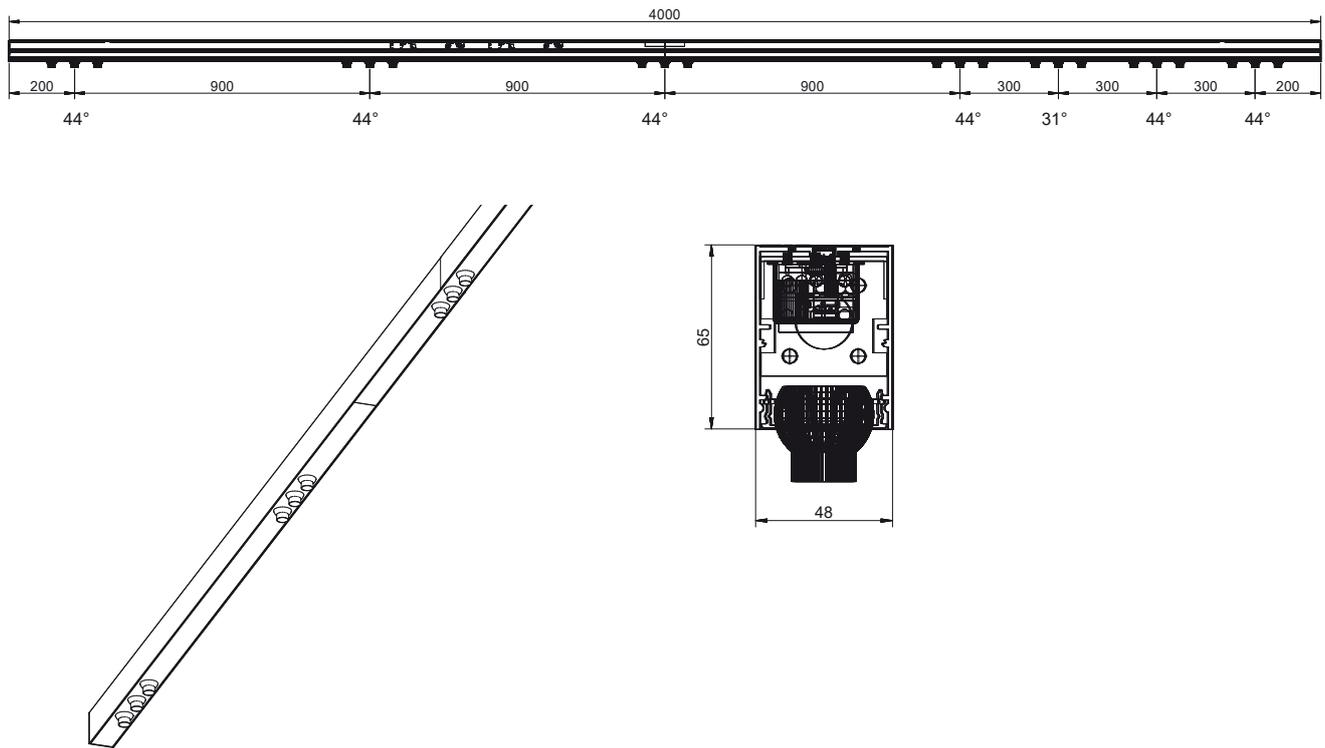

**Artikelnummer:** \_\_\_\_\_

Leuchentyp	Produktkennung	Abstrahlwinkel / Reflektor	Farbtemperatur	CRI	Treiber	Farbe
I = Anbau	6720	X = 44°+31°	27 = 2700K	80	EV = On/Off	9016 (weiss)
			30 = 3000K	90	DA = DALI	9005 (schwarz)
			40 = 4000K			9006 (AluSilber)
			50 = 5000K			
			57 = 5700K			