




ROUND LED-Downlight dynamic

Deckeneinbauleuchte


Deckeneinbauleuchte mit High-Power LEDs zur Allgemeinbeleuchtung. Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und blendfreie Ausleuchtung des Bildschirmarbeitsplatzes gemäß DIN EN 12464. Das hochglänzende Reflektorsystem verhindert den direkten Einblick in die Lichtquelle.

Leuchtmittel	30x High-Power LED á 1,5W
LED-Leistung	2700 K (15x LED)= 1840 lm
Beispielhafte Werte @ 700 mA	5700 K (15x LED)= 2170 lm } =4950 lm ~ 50 W
Anschlussleistung	maximal 25% höher als die LED-Leistung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	$\eta=55\%$
Reflektor	Aluminium hochglanzeloxiert
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Konstantstromquelle	500 mA
Dimmung (Optionen)	On/Off, 1–10 V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Deckeneinbau, werkzeuglos mit Schenkelfedern
Abmessungen, Gewicht	D 275 mm, H 47 mm, DA 265 mm, ET 70 mm
Gehäuse, Kühler	Stahlblech pulverbeschichtet, Aluminium,
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP 20, CE
Besonderheiten	Sonderausführung optional

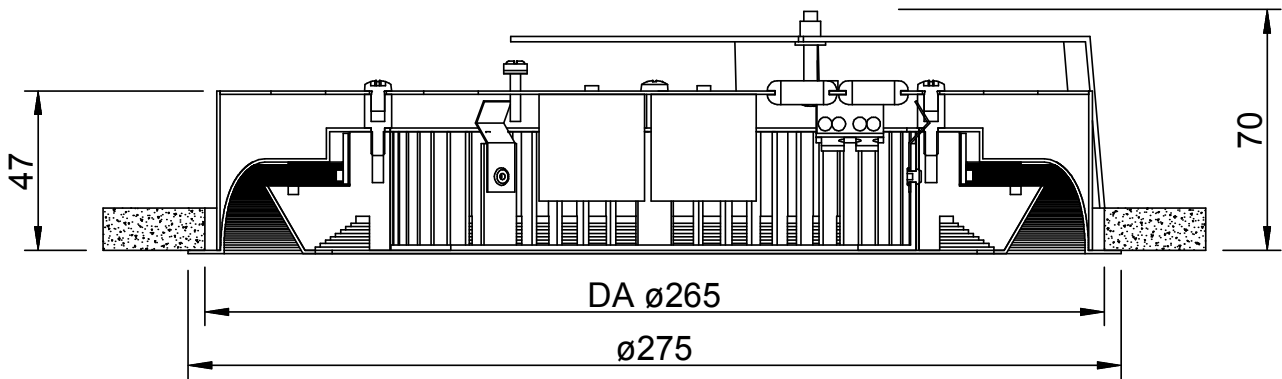

Abstrahlcharakteristik

2x 50°

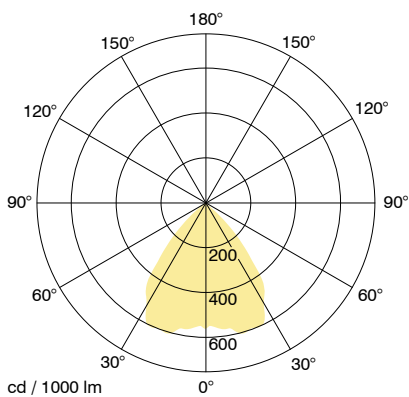

Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Betriebsgerät	Artikelnummer	+RAL-Nr.
2700 K –5700 K	CRI 90	On/Off	A 3031 V 9990 EV	9016
		1–10 V	A 3031 V 9990 AN	9016
		Dali	A 3031 V 9990 DA	9016
		Push	A 3031 V 9990 PU	9016