




ROUND LED-Downlight mono

Deckeneinbauleuchte


Deckeneinbauleuchte mit High-Power LEDs zur Allgemeinbeleuchtung. Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und blendfreie Ausleuchtung des Bildschirmarbeitsplatzes gemäß DIN EN 12464. Das hochglänzende Reflektorsystem verhindert den direkten Einblick in die Lichtquelle.

Leuchtmittel	30x High-Power LED á 1,5W
LED-Leistung Tc 85°	3000K (30x LED á 160 lm) = 4800 lm
Beispielhafte Werte @ 500 mA in CRI 80	30x 1,5 W + EVG 10% = ~ 50 W
Anschlussleistung	maximal 25% höher als die LED-Leistung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	$\eta=55\%$
Reflektor	J6 Aluminium hochglanzeloxiert
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Konstantstromquelle	500 mA
Dimmung (Optionen)	On/Off, 1–10 V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Deckeneinbau, werkzeuglos mit Schenkelfedern
Abmessungen, Gewicht	D 275 mm, H 47 mm, DA 265 mm, ET 70 mm
Gehäuse, Kühler	Stahlblech pulverbeschichtet, Aluminium-Strangpressprofil
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP 20, CE
Besonderheiten	Sonderausführung optional

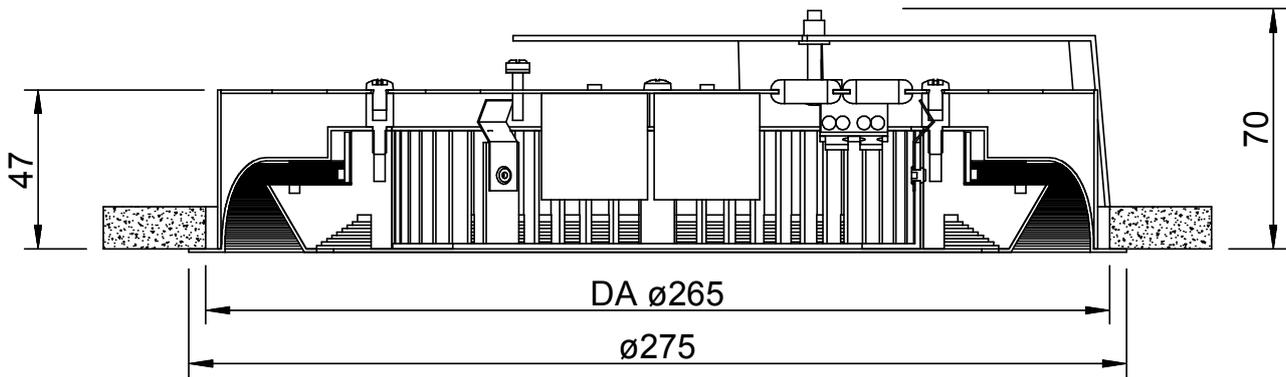

Abstrahlcharakteristik

2x 50°

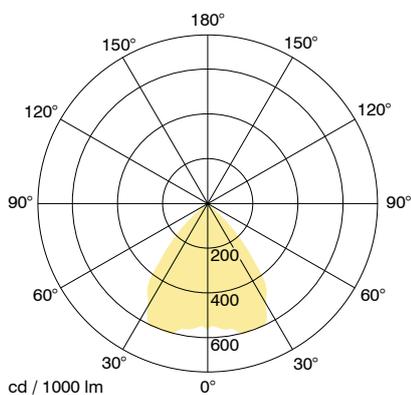

Farbtemperatur

3000 K

Farbwiedergabe

CRI 80

CRI 90

Betriebsgerät

On/Off

1-10 V

Dali

Push

On/Off

1-10 V

Dali

Push

Artikelnummer

A 3030 V 3080 EV 9016

A 3030 V 3080 AN 9016

A 3030 V 3080 DA 9016

A 3030 V 3080 PU 9016

A 3030 V 3090 EV 9016

A 3030 V 3090 AN 9016

A 3030 V 3090 DA 9016

A 3030 V 3090 PU 9016

+RAL-Nr.