




SQUARE-25 2x5


Anbauleuchte

Anbauleuchte mit High-power LEDs. Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und blendfreie Ausleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen. Ideal als energetische Austauschmaßnahme von Niedervolt-Downlights.

Reflektor-Detail in Originalgröße. Öffnung 15x15 mm. 2x35° und 2x45° Reflektor Bildschirmarbeitsplatz tauglich gem. DIN EN 12464-1:2011

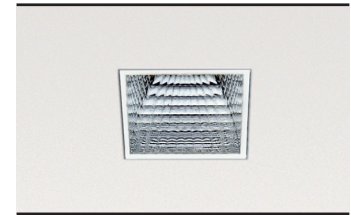

Leuchtmittel	High-power LEDs, 10x 2 W
Lichtleistung	ca. 1220 lm
Lichttechnik	Reflektor Kunststoff aluminiumbedampft mit Mikrofacettierung
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Dimmung (Optionen)	1-10V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Anbauleuchte
Abmessungen, Gewicht	HxBxT 25x250x320 mm
Gehäuse, Kühler	Aluminium-Strangpressprofil
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP20, CE
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

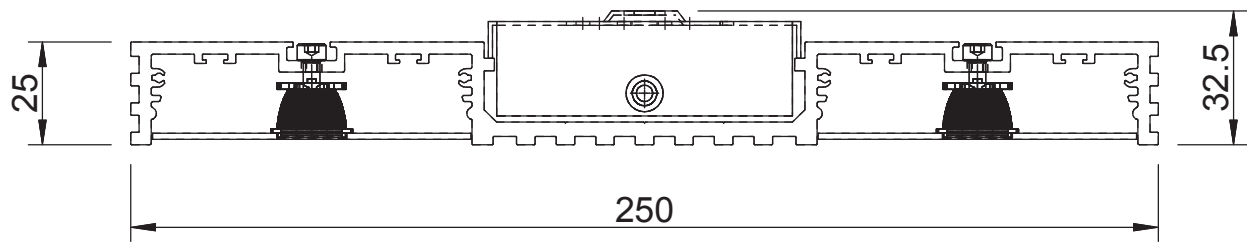

Abstrahlcharakteristik	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Betriebsgerät	Artikelnummer	+RAL
<p>2x35°</p> <p>cd / 1000 lm</p>	2700 K	CRI 80	dimmbar	I 2710 P 2780 PH	9016
		CRI 90	dimmbar	I 2710 P 2790 PH	9016
	3000 K	CRI 80	dimmbar	I 2710 P 3080 PH	9016
		CRI 90	dimmbar	I 2710 P 3090 PH	9016
	4000 K	CRI 80	dimmbar	I 2710 P 4080 PH	9016
	5000 K	CRI 75	dimmbar	I 2710 P 5075 PH	9016
<p>2x45°</p> <p>cd / 1000 lm</p>	2700 K	CRI 80	dimmbar	I 2710 T 2780 PH	9016
		CRI 90	dimmbar	I 2710 T 2790 PH	9016
	3000 K	CRI 80	dimmbar	I 2710 T 3080 PH	9016
		CRI 90	dimmbar	I 2710 T 3090 PH	9016
	4000 K	CRI 80	dimmbar	I 2710 T 4080 PH	9016
	5000 K	CRI 75	dimmbar	I 2710 T 5075 PH	9016