





<p>TUNEABLE</p> <p>WHITE</p>	<p>DIMMABLE</p>	<p>HIGH FLUX</p>
<p>NO FLICKER NO NOISE</p>	<p>OPTIONAL</p>	<p>Custom Solution ON REQUEST</p>
<p>IP 20</p>	<p>OPTIONAL</p> <p>IP54</p>	

Lichtpunktabstand/Light point distance:	25mm, 50mm
Treiber/Driver:	Extern/External
Leistung/Wattage:	4W – 32W
Lichtstrom/Luminous Flux:	468 lm – 2744 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x35°, 2x45°, 2x55°
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	3
IP-Schutz/IP-Protection:	IP20, IP54 (optional)
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

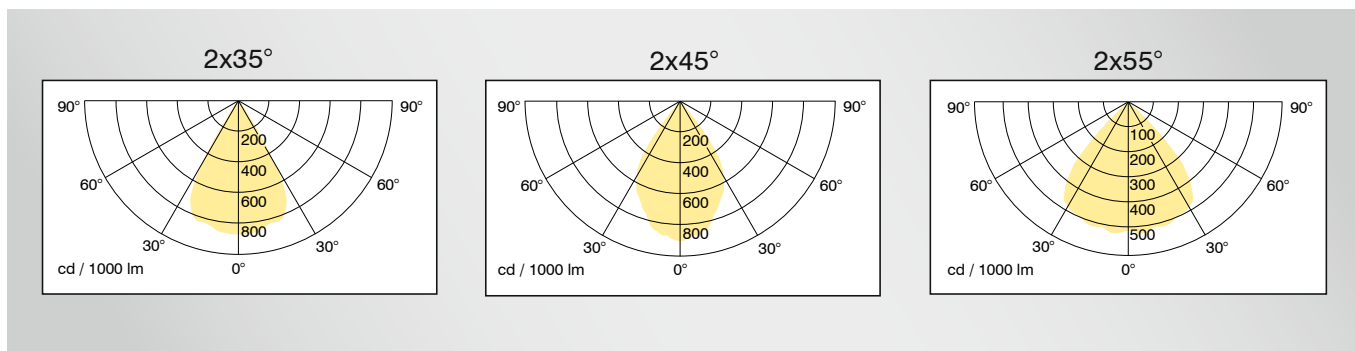




MONO

SQUARE 2x2 EINBAU/RECESSED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

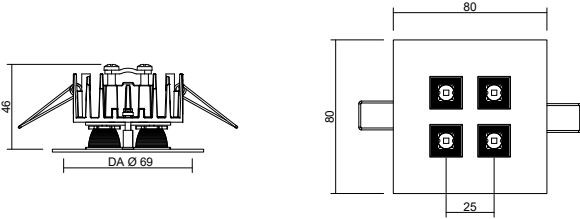


Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminious Flux		
	041 = 4x1W	045 = 4x1,5W	042 = 4x2W
1046	468 lm	640 lm	852 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

SQUARE 2x2 EINBAU/RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

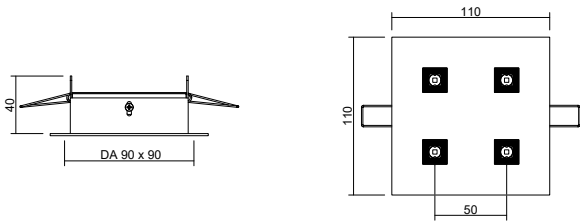


Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminious Flux		
	041 = 4x1W	045 = 4x1,5W	042 = 4x2W
1048	468 lm	640 lm	852 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

SQUARE RUND/ROUND 2x2 EINBAU/RECESSED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

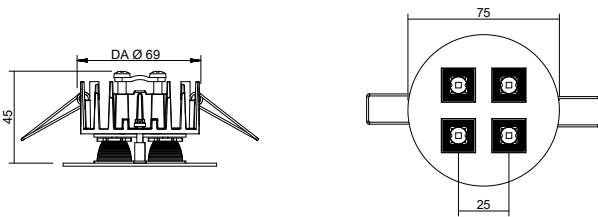


Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminious Flux		
	041 = 4x1W	045 = 4x1,5W	042 = 4x2W
1050	468 lm	640 lm	852 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

SQUARE RUND/ROUND 2x2 EINBAU/RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

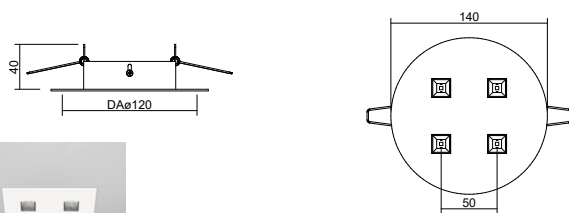

Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminious Flux		
	041 = 4x1W	045 = 4x1,5W	042 = 4x2W
1054	468 lm	640 lm	852 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:




Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1046	041 = 4x1W	X = Ohne/None	G = 2x35°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1048	045 = 4x1,5W	Y = DALI	H = 2x45°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
1050	042 = 4x2W	Z = On/Off	I = 2x55°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
1054				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K*		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80


SQUARE 2x2 EINBAU/RECESSED

HIGH FLUX



SQUARE 2x2 EINBAU/RECESSED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

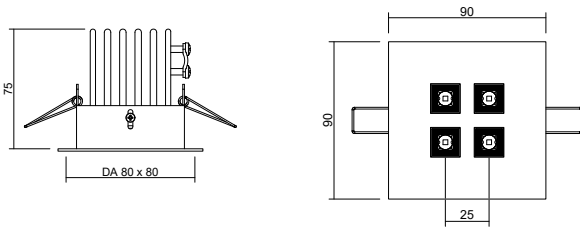


Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminous Flux		
	044 = 4x4W	046 = 4x6W	048 = 4x8W
1047	1616 lm	2176 lm	2744 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

SQUARE 2x2 EINBAU/RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

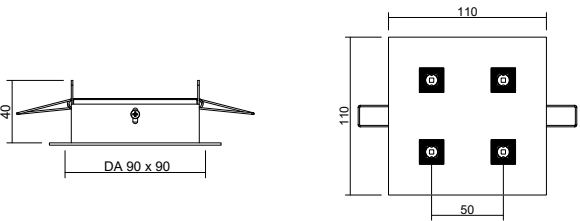


Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminous Flux		
	044 = 4x4W	046 = 4x6W	048 = 4x8W
1049	1616 lm	2176 lm	2744 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

SQUARE RUND/ROUND 2x2 EINBAU/RECESSED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

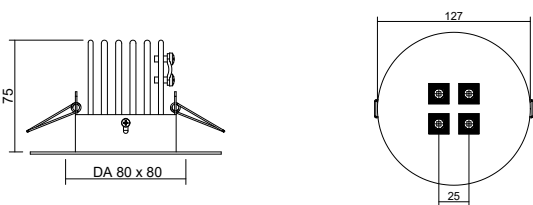


Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminous Flux		
	044 = 4x4W	046 = 4x6W	048 = 4x8W
1051	1616 lm	2176 lm	2744 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

SQUARE RUND/ROUND 2x2 EINBAU/RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

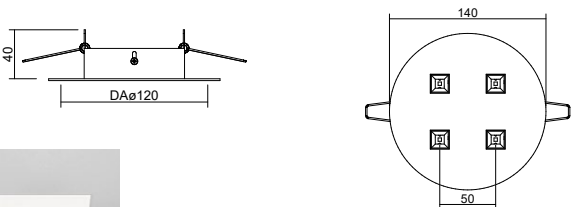

Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminous Flux		
	044 = 4x4W	046 = 4x6W	048 = 4x8W
1055	1616 lm	2176 lm	2744 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request




ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1047	044 = 4x4W	X = Ohne/None	G = 2x35°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1049	046 = 4x6W	Y = DALI	H = 2x45°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
1051	048 = 4x8W	Z = On/Off	I = 2x55°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
1055				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K			


Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

TUNEABLE WHITE



SQUARE 2x2 EINBAU/RECESSED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

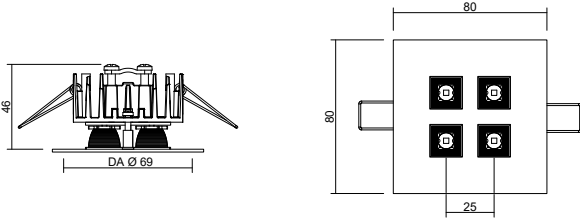


Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux
	042 = 4x2W
1052	404 lm / 464 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

SQUARE 2x2 EINBAU/RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

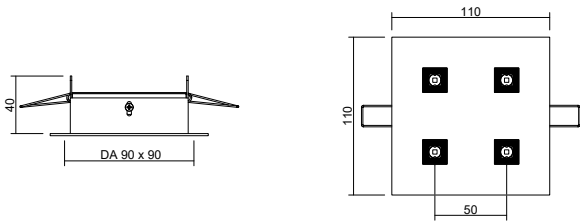


Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux
	042 = 4x2W
1053	404 lm / 464 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

SQUARE RUND/ROUND 2x2 EINBAU/RECESSED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

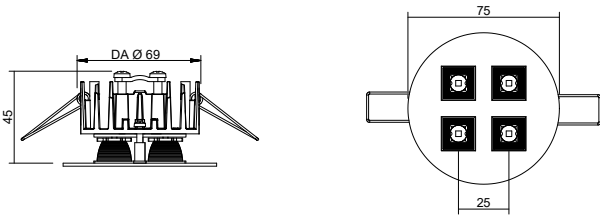


Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux
	042 = 4x2W
1056	404 lm / 464 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

SQUARE RUND/ROUND 2x2 EINBAU/RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

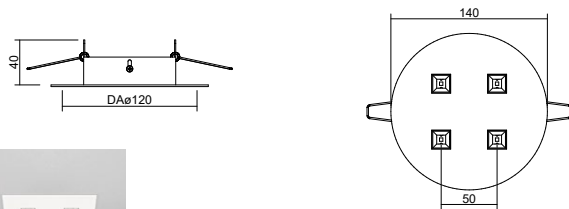

Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux
	042 = 4x2W
1057	404 lm / 464 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1052	041 = 4x1W	X = Ohne/None	G = 2x35°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1053	045 = 4x1,5W	W = DALI DT8	H = 2x45°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
1056	042 = 4x2W		I = 2x55°	T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
1057				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80