


Lichtpunktabstand/Light point distance:	25mm, 50mm
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	4W – 32W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	490 lm – 2750 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x35°, 2x45°, 2x55°
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 91%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request




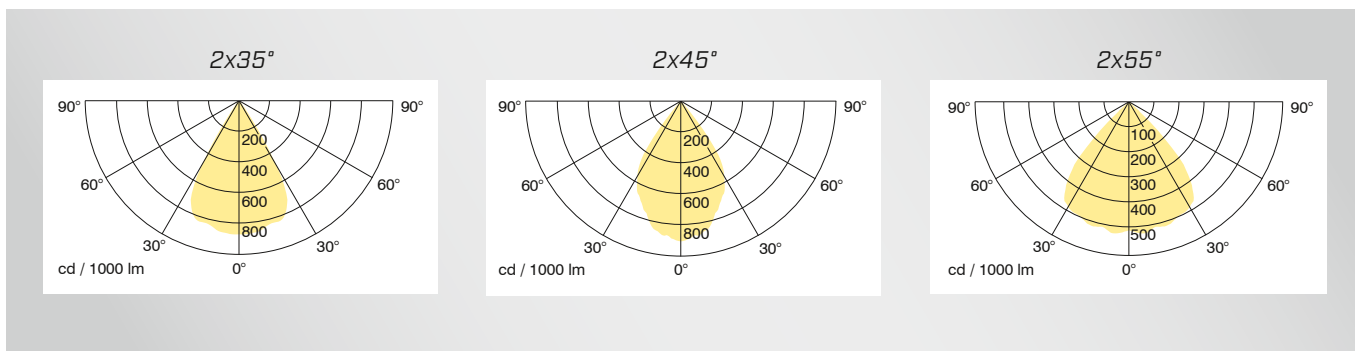

MONO

SQUARE 2x2 SCHWENKBAR/TILT LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

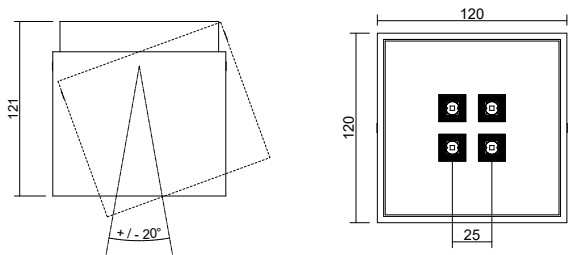


Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 004 = 4W	@500mA 006 = 6W	@700mA 008 = 8W
1144	490 lm	655 lm	871 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K			

für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

SQUARE 2x2 SCHWENKBAR/TILT LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

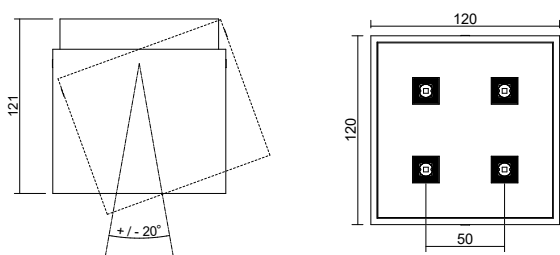

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 004 = 4W	@500mA 006 = 6W	@700mA 008 = 8W
1146	490 lm	655 lm	871 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K			

für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:




Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1144	004 = 4W	X = Ohne/None	G = 2x35°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1146	006 = 6W	Y = DALI	H = 2x45°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
	008 = 8W	Z = On/Off	I = 2x55°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K*		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible


*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80

HIGH FLUX



SQUARE 2x2 SCHWENKBAR/TILT LP25


Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

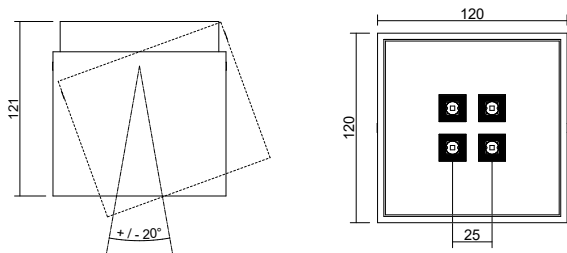

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 016 = 16W	@500mA 024 = 24W	@700mA 032 = 32W
1145	1404 lm	2038 lm	2750 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K			
für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request			

SQUARE 2x2 SCHWENKBAR/TILT LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

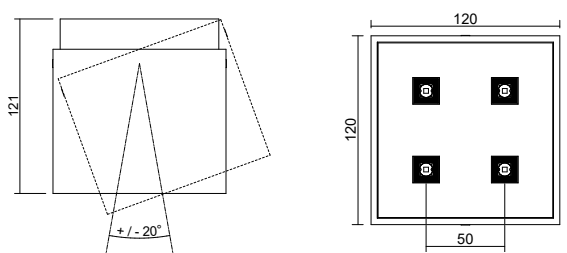

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 016 = 16W	@500mA 024 = 24W	@700mA 032 = 32W
1147	1404 lm	2038 lm	2750 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K			
für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request			





ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1145	016 = 16W	X = Ohne/None	G = 2x35°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1147	024 = 24W	Y = DALI	H = 2x45°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
	032 = 32W	Z = On/Off	I = 2x55°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K			


Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

TUNABLE WHITE



SQUARE 2x2 SCHWENKBAR/TILT LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

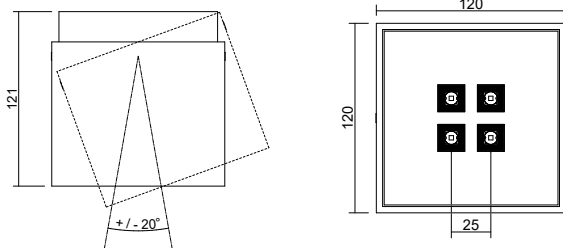


Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
1150	008 = 8W @700mA 634 lm / 799 lm
<i>Lichtquelle Energieeffizienz</i> Light source energy efficiency 2700K - 5000K	
für/for 2700K-5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request	



SQUARE 2x2 SCHWENKBAR/TILT LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

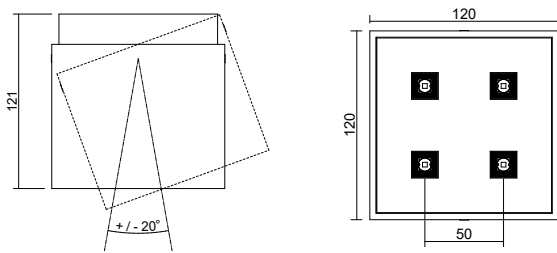

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
1151	008 = 8W @700mA 634 lm / 799 lm
<i>Lichtquelle Energieeffizienz</i> Light source energy efficiency 2700K - 5000K	
für/for 2700K-5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request	



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1150	008 = 8W	X = Ohne/None	G = 2x35°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1151		W = DALI DT8	H = 2x45°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
			I = 2x55°	T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible
 *5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80