



Lichtpunktabstand/Light point distance:	50mm
Treiber/Driver:	Extern/External
Leistung/Wattage:	25W – 50W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	3060 lm – 5445 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x35°, 2x45°, 2x55°
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 91%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	III
Schutzart/IP-Protection:	IP20, IP54 (optional)
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request


2x35°

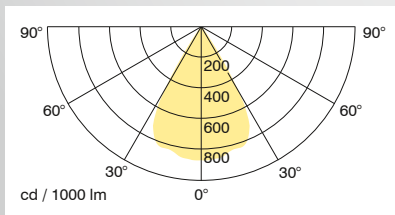


2x45°

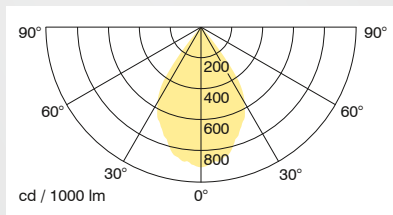

2x55°

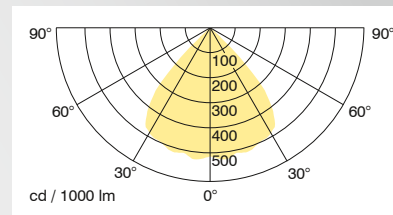


MONO



SQUARE 5x5 EINBAU/RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

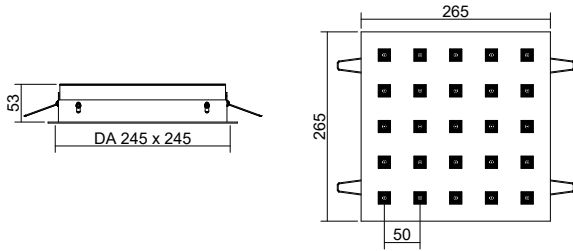

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 025 = 25W	@500mA 375 = 37,5W	@700mA 050 = 50W
1084	3060 lm	4095 lm	5445 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K			

für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:





Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1084	025 = 25W	X = Ohne/None	G = 2x35°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
	375 = 37,5W	Y = DALI	H = 2x45°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
	050 = 50W	Z = On/Off	I = 2x55°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K*		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80


SQUARE 5x5 EINBAU/RECESSED

TUNABLE WHITE



SQUARE 5x5 EINBAU/RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

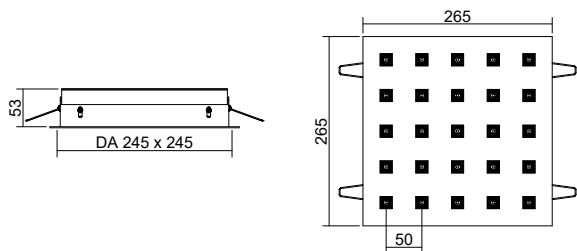

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
1089	050 = 50W @700mA 3960 lm / 4995 lm
<small>Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 2700K - 5000K</small>	
<small>für/for 2700K-5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request</small>	



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1089	050 = 50W	X = Ohne/None	G = 2x35°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
		W = DALI DT8	H = 2x45°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
			I = 2x55°	T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80