


SQUARE LINE sixtyfive mono


Anbauleuchte direkt/indirekt

Anbauleuchte mit High-Power LEDs. Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und blendfreie Ausleuchtung des Bildschirmarbeitsplatzes. Der indirekte Lichtanteil ist sehr breitstrahlend.

Reflektor-Detail in Originalgröße. Öffnung 15x15 mm. 2x35° und 2x45° Reflektor Bildschirmarbeitsplatz tauglich gem. DIN EN 12464-1:2011

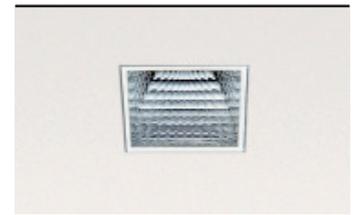


Leuchtmittel	1,5 W pro Power LED, direkt/indirekt, Lichtpunktstand 100 mm
Lichtleistung	ca. 100 lm/W
Reflektor	Kunststoff aluminiumbedampft mit Mikrofacettierung
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Dimmung (Optionen)	1–10 V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Wandanbau, Montage-Winkel
Abmessungen, Gewicht	B 48 mm, H 65 mm, L=XX
Gehäuse, Kühler	Aluminium-Strangpressprofil
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP20, CE
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

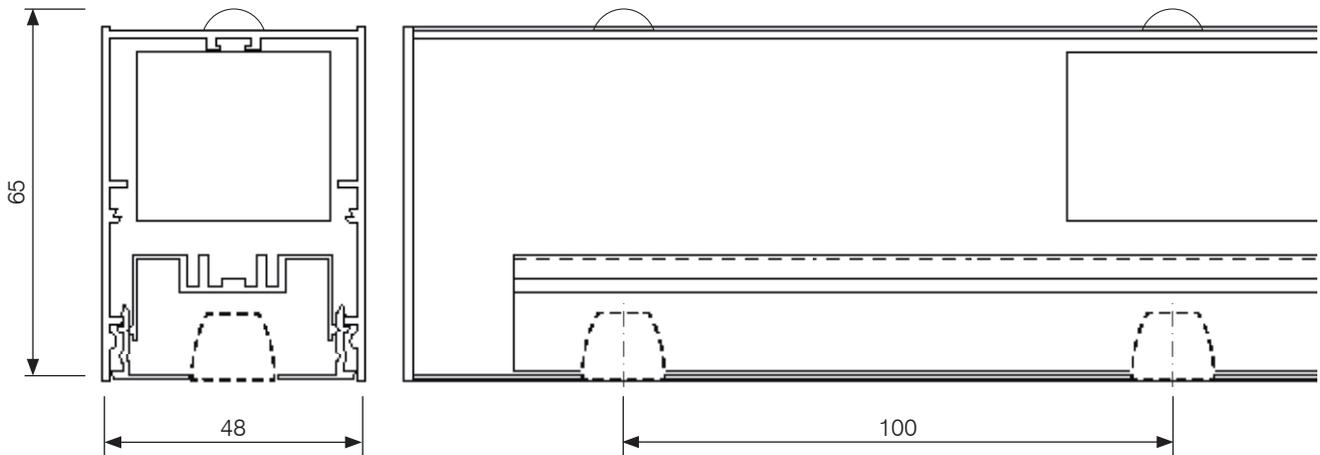

Abstrahlcharakteristik

2x35°

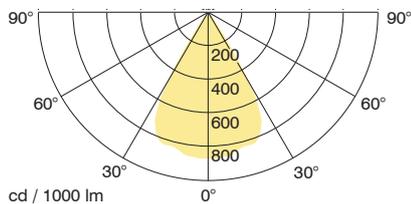

cd / 1000 lm

Farbtemperatur

2700 K

CRI 80

Farbwiedergabe

1-10 V, DALI, Push

Betriebsgerät

J 6200 P 2780 XX 9016

CRI 90

1-10 V, DALI, Push

J 6200 P 2790 XX 9016

3000 K

CRI 80

1-10 V, DALI, Push

J 6200 P 3080 XX 9016

CRI 90

1-10 V, DALI, Push

J 6200 P 3090 XX 9016

4000 K

CRI 80

1-10 V, DALI, Push

J 6200 P 4080 XX 9016


5000 K

CRI 75

1-10 V, DALI, Push

J 6200 P 5075 XX 9016

2x45°

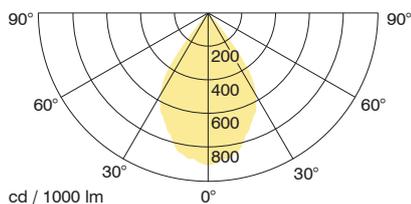

cd / 1000 lm

2700 K

CRI 80

1-10 V, DALI, Push

J 6200 T 2780 XX 9016

CRI 90

1-10 V, DALI, Push

J 6200 T 2790 XX 9016

3000 K

CRI 80

1-10 V, DALI, Push

J 6200 T 3080 XX 9016

CRI 90

1-10 V, DALI, Push

J 6200 T 3090 XX 9016

4000 K

CRI 80

1-10 V, DALI, Push

J 6200 T 4080 XX 9016


5000 K

CRI 75

1-10 V, DALI, Push

J 6200 T 5075 XX 9016

2x55°

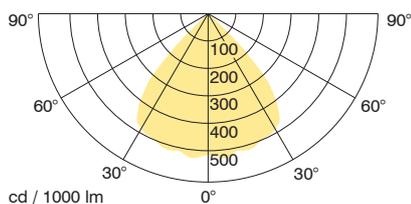

cd / 1000 lm

2700 K

CRI 80

1-10 V, DALI, Push

J 6200 W 2780 XX 9016

CRI 90

1-10 V, DALI, Push

J 6200 W 2790 XX 9016

3000 K

CRI 80

1-10 V, DALI, Push

J 6200 W 3080 XX 9016

CRI 90

1-10 V, DALI, Push

J 6200 W 3090 XX 9016

4000 K

CRI 80

1-10 V, DALI, Push

J 6200 W 4080 XX 9016

5000 K

CRI 75

1-10 V, DALI, Push

J 6200 W 5075 XX 9016