






	Lichtpunktabstand/Light point distance:	25mm, 50mm, 100mm
			Treiber/Driver:	Extern/External
			Leistung/Wattage:	5W – 120W
			Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	612 lm – 13068 lm
			Lichtverteilung/Beam angle:	2x35°, 2x45°, 2x55°, asymmetrisch/asymmetric
			Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 91%
			Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
			CRI:	>80, >90
			Schutzklasse/Protection Class:	III
			Schutzart/IP-Protection:	IP20
			Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
			Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request






# TUNABLE WHITE

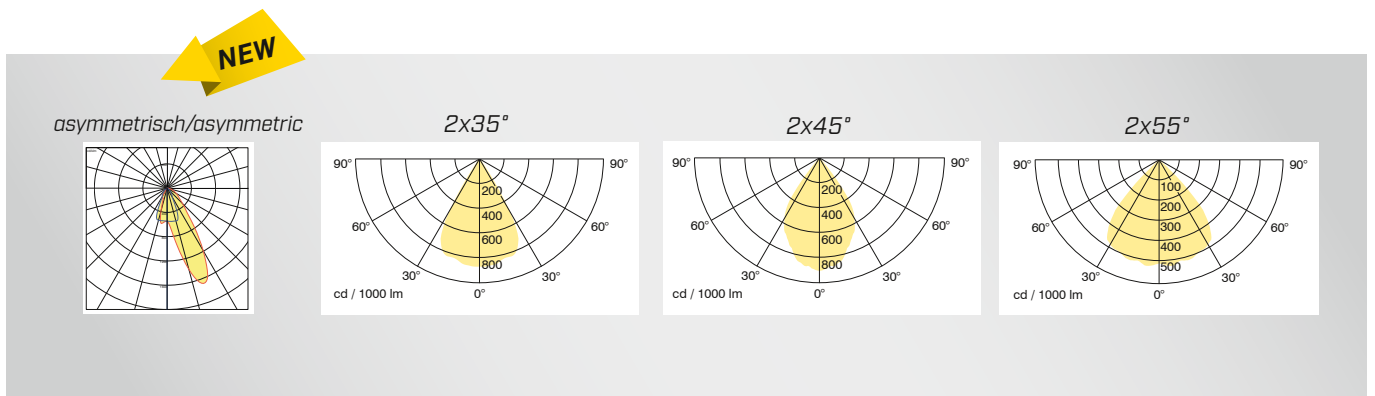

## SQUARE LINE 35 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

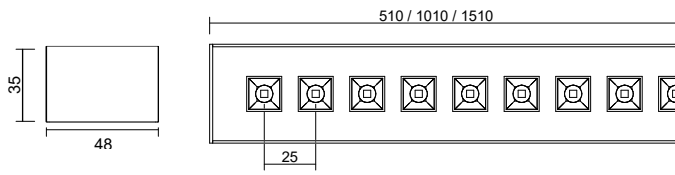


Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
	<b>002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point @700mA</b>
<b>1215 = 510mm</b>	40W / (3168 lm / 3996 lm)
<b>1216 = 1010mm</b>	80W / (6336 lm / 7992 lm)
<b>1217 = 1510mm</b>	120W / (9504 lm / 11988 lm)

für/for 2700K-5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

## SQUARE LINE 35 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

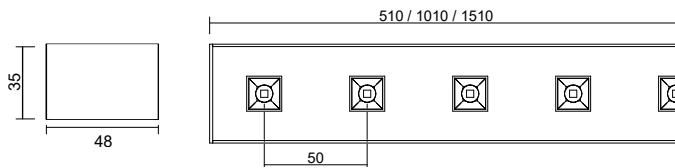


Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
	<b>002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point @700mA</b>
<b>1218 = 510mm</b>	20W / (1584 lm / 1998 lm)
<b>1219 = 1010mm</b>	40W / (3168 lm / 3996 lm)
<b>1220 = 1510mm</b>	60W / (4752 lm / 5994 lm)

für/for 2700K-5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

## SQUARE LINE 35 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP100

Lichtpunktabstand 100mm/Light point distance 100mm

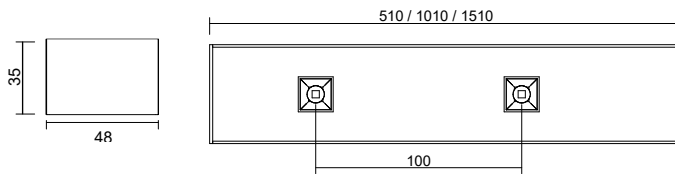

Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
	<b>002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point @700mA</b>
<b>1221 = 510mm</b>	10W / (792 lm / 999 lm)
<b>1222 = 1010mm</b>	20W / (1584 lm / 1998 lm)
<b>1223 = 1510mm</b>	30W / (2376 lm / 2997 lm)

für/for 2700K-5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Lichtquelle Energieeffizienz  
Light source energy efficiency  
2700K - 5000K



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
<b>1215</b>	<b>002 = 2W</b>	<b>X = Ohne/None</b>	<b>G = 2x35°</b>	<b>T1 = 2200K - 4000K</b>	<b>8 = 80</b>	<b>01 = RAL 9016</b> ○	<b>X = Ohne/None</b>
<b>1216</b>		<b>W = DALI DT8</b>	<b>H = 2x45°</b>	<b>T2 = 2200K - 4500K</b>	<b>9 = 90</b>	<b>02 = RAL 9006</b> ●	<b>A = Schutzscheibe/ Cover Glass</b>
<b>1217</b>			<b>I = 2x55°</b>	<b>T3 = 2200K - 5000K</b>		<b>03 = RAL 9005</b> ●	
<b>1218</b>			<b>A = Asymmetric</b>	<b>T4 = 2200K - 5700K*</b>		<b>04 = RAL 7016</b> ●	
<b>1219</b>				<b>T5 = 2700K - 4000K</b>		<b>05 = DB703</b> ●	
<b>1220</b>				<b>T6 = 2700K - 4500K</b>			
<b>1221</b>				<b>T7 = 2700K - 5000K</b>			
<b>1222</b>				<b>T8 = 2700K - 5700K*</b>			
<b>1223</b>							

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

\*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80