



Lichtpunktabstand/Light point distance:	25mm, 50mm, 100mm
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	5W – 120W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	612 lm – 13068 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x35°, 2x45°, 2x55°, asymmetrisch/asymmetric
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 91%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP20, IP54 (optional, nicht für/not for wallwasher)
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request




asymmetrisch/asymmetric




2x35°



2x45°




2x55°




SQUARE LINE 65 ANBAU/SURFACE MOUNTED

MONO



SQUARE LINE 65 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

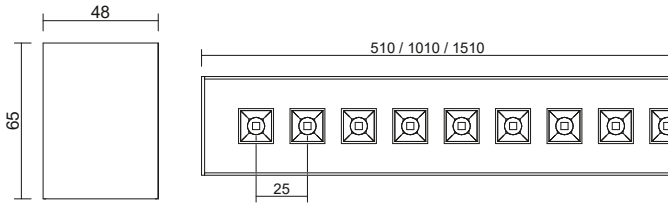


Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 001 = 1W / LED	@500mA 015 = 1,5W / LED	@700mA 002 = 2W / LED
1224 = 510mm	20W / 2448 lm	30W / 3276 lm	40W / 4356 lm
1225 = 1010mm	40W / 4896 lm	60W / 6552 lm	80W / 8712 lm
1226 = 1510mm	60W / 7344 lm	90W / 9828 lm	120W / 13068 lm

für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

SQUARE LINE 65 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

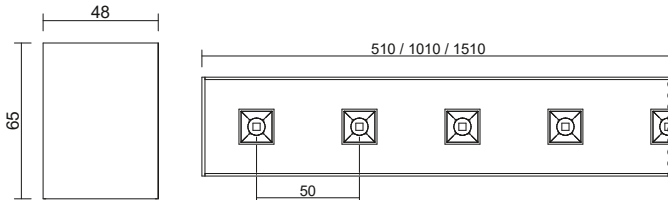


Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 001 = 1W / LED	@500mA 015 = 1,5W / LED	@700mA 002 = 2W / LED
1227 = 510mm	10W / 1224 lm	15W / 1638 lm	20W / 2178 lm
1228 = 1010mm	20W / 2448 lm	30W / 3276 lm	40W / 4356 lm
1229 = 1510mm	30W / 3672 lm	45W / 4914 lm	60W / 6534 lm

für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

SQUARE LINE 65 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP100

Lichtpunktabstand 100mm/Light point distance 100mm

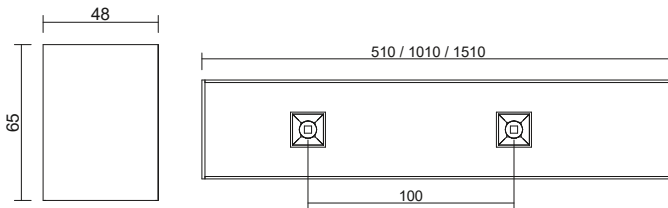

Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 001 = 1W / LED	@500mA 015 = 1,5W / LED	@700mA 002 = 2W / LED
1230 = 510mm	5W / 612 lm	7,5W / 819 lm	10W / 1089 lm
1231 = 1010mm	10W / 1224 lm	15W / 1638 lm	20W / 2178 lm
1232 = 1510mm	15W / 1836 lm	22,5W / 2457 lm	30W / 3267 lm

für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K			
---	--	--	--



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:




Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1224	001 = 1W	X = Ohne/None	G = 2x35°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1225	015 = 1,5W	Y = DALI	H = 2x45°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
1226	002 = 2W	Z = On/Off	I = 2x55°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
1227			A = Asymmetric	40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
1228				50 = 5000K*		05 = DB703 ●	
1229				57 = 5700K*			
1230							
1231							
1232							

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible


*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80

TUNABLE WHITE



SQUARE LINE 65 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

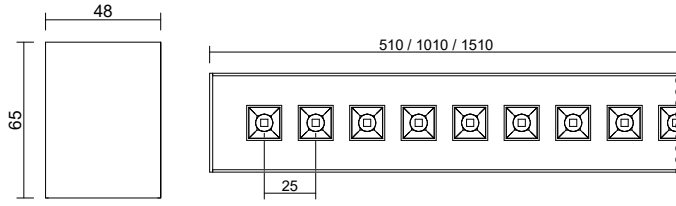


Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
	002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point @700mA
1233 = 510mm	40W / (3168 lm / 3996 lm)
1234 = 1010mm	80W / (6336 lm / 7992 lm)
1235 = 1510mm	120W / (9504 lm / 11988 lm)

für/for 2700K-5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

SQUARE LINE 65 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

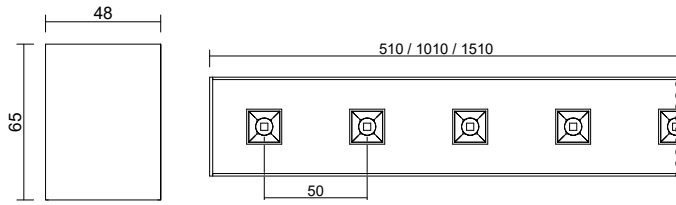


Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
	002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point @700mA
1236 = 510mm	20W / (1584 lm / 1998 lm)
1237 = 1010mm	40W / (3168 lm / 3996 lm)
1238 = 1510mm	60W / (4752 lm / 5994 lm)

für/for 2700K-5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

SQUARE LINE 65 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP100

Lichtpunktabstand 100mm/Light point distance 100mm

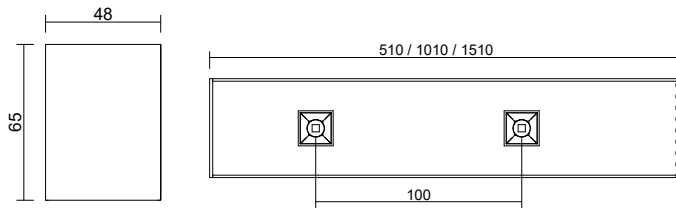

Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
	002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point @700mA
1239 = 510mm	10W / (792 lm / 999 lm)
1240 = 1010mm	20W / (1584 lm / 1998 lm)
1241 = 1510mm	30W / (2376 lm / 2997 lm)

für/for 2700K-5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Lichtquelle Energieeffizienz
Light source energy efficiency
2700K - 5000K



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1233	002 = 2W	X = Ohne/None	G = 2x35°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1234		W = DALI DT8	H = 2x45°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
1235			I = 2x55°	T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
1236			A = Asymmetric	T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
1237				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
1238				T6 = 2700K - 4500K			
1239				T7 = 2700K - 5000K			
1240				T8 = 2700K - 5700K*			
1241							

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80