

## SQUARE Wall 2x2

Wandanbau





Die optionale 2-kanalige Steuerung der warm-, neutral- bzw. kaltweißen LED-Chips ermöglicht eine dynamische Farbtemperaturabstimmung.



Reflektor-Detail in Originalgröße.  
Öffnung 15x15 mm



Leuchtmittel	2x2LP direkt / 2LP indirekt
Lichtleistung	direkt: 4x180lm / indirekt: 2x180lm
Lichttechnik	Kunststoff aluminiumbedampft mit Mikrofacettierung
Elektrische Ausführung	LED driver intern
Dimmung (Optionen)	1–10 V, DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Wandanbau
Abmessung	L x B x H 300 x 135 x 75 mm
Gehäuse, Kühler	Stahlblech, Aluminium-Strangstressprofil
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichnung	IP20
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional

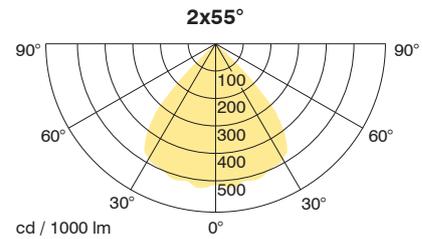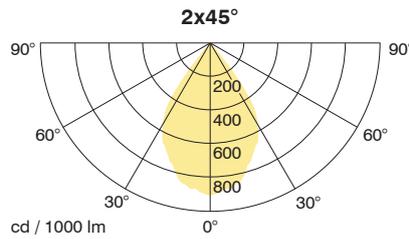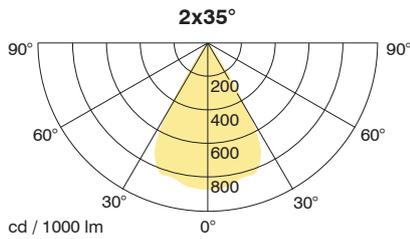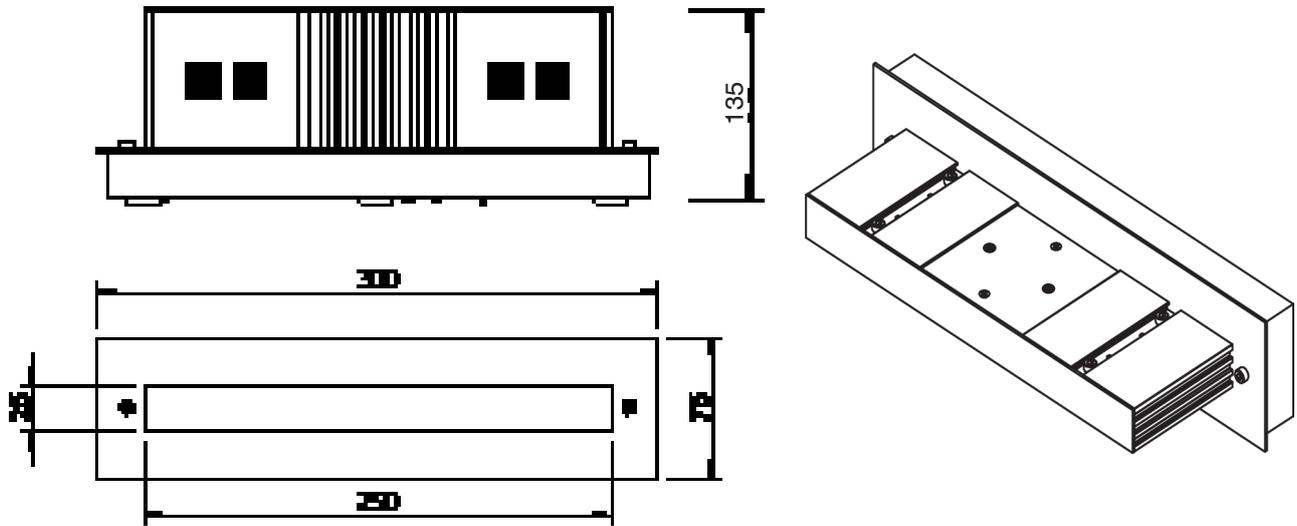

Artikelnummer: \_\_\_\_\_

Leuchtentyp	Produktkennung	Reflektor/ Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	CRI	Treiber	RAL
J = Wandanbau	<b>3850</b>	P = 2x35°	27 = 2700 K	70	EV = On/Off	0000 = Ohne
		T = 2x45°	30 = 3000 K	80	AV = 1-10V	1000 - 9018 = RAL
		W = 2x55°	40 = 4000 K	90	DA = Dali	
			57 = 5700 K		PH = Push	
			98 = 2200 K - 5000 K			
		99 = 2700 K - 5700 K				