





SQUARE twentyfive

Stehleuchte


Stehleuchte mit High-power LEDs. Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und blendfreie Ausleuchtung von Bildschirm-arbeitsplätzen. Zur perfekten Ausleuchtung eines Doppelarbeitsplatzes genügt lediglich eine Stehleuchte.

Reflektor-Detail in Originalgröße. Öffnung 15x15 mm. 2x35° und 2x45° Reflektor Bildschirmarbeitsplatz tauglich gem. DIN EN 12464-1:2011



Leuchtmittel	direkt: High-power LEDs, 10x 2 W				
	indirekt: High-power LEDs, 10x 2 W				
Lichtleistung	direkt: ca. 2250 lm				
Beispielhafte Werte beziehen sich auf 3000 K in CRI 80	indirekt: ca. 2250 lm				
Lichttechnik	direkt: Reflektor Kunststoff aluminiumbedampft mit Mikrofacettierung				
	indirekt: Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert, Abdeckung Acryl				
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern, direkt/indirekt unabhänig voneinader mit Tastern dimmbar				
Dimmung (Optionen)	Tageslichtabhängige Regelung mit Präsenzmelder				
Leuchtentyp, Montage	Stehleuchte				
Abmessungen, Gewicht	HxBxT 2100x300x700 mm				
Gehäuse, Kühler	Aluminium-Strangpressprofil				
Oberfläche/Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)				
Schutzart, Kennzeichung	IP20, C€				
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben/CRI optional				



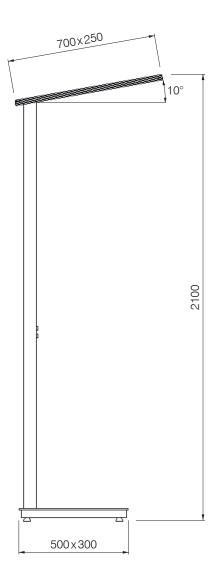

Abstrahlcharakteristik	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Betriebsgerät	Artikelnummer	+RAL
2x35° 90° 200 400 60° 600 600 30° cd / 1000 lm 0°	2700 K	CRI 80	dimmbar	T 2720 P 2780 PH	9016
		CRI 90	dimmbar	T 2720 P 2790 PH	9016
	3000 K	CRI 80	dimmbar	T 2720 P 3080 PH	9016
		CRI 90	dimmbar	T 2720 P 3090 PH	9016
	4000 K	CRI 80	dimmbar	T 2720 P 4080 PH	9016
	5000 K	CRI 75	dimmbar	T 2720 P 5075 PH	9016
2 x 45° 90° 200 400 60° 60° 60° 30°	2700 K	CRI 80	dimmbar	T 2720 T 2780 PH	9016
		CRI 90	dimmbar	T 2720 T 2790 PH	9016
	3000 K	CRI 80	dimmbar	T 2720 T 3080 PH	9016
		CRI 90	dimmbar	T 2720 T 3090 PH	9016
	4000 K	CRI 80	dimmbar	T 2720 T 4080 PH	9016
cd / 1000 lm 0°	5000 K	CRI 75	dimmbar	T 2720 T 5075 PH	9016