SUPER-SPOT 4x

Halbeinbau-Downlight

Halbeinbau-Downlight mit Power LEDs optimiert für eine akzentuierte und blendfreie Beleuchtung. Ideal als energetische Austauschmaßnahme von Niedervolt-Downlights.

Leuchtmittel	Power LEDs, 4x 2 W
Lichtleistung	2700 K, CRI 80, 892 lm @ 700 mA
	3000 K, CRI 80, 920 lm @ 700 mA
Lichttechnik	Optik PMMA
Elektrische Ausführung	LED Treiber extern
Dimmung (Optionen)	1–10 V , DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Deckenhalbeinbau, werkzeuglos mit Schenkelfedern
Abmessungen	B x T x H 105 x 105 x 55 mm, DA 90 x 90, ET 80 mm
Gehäuse, Kühler	Stahlblech
Oberfläche / Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichung	IP65, CE
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben / CRI optional

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info@projektleuchten.de

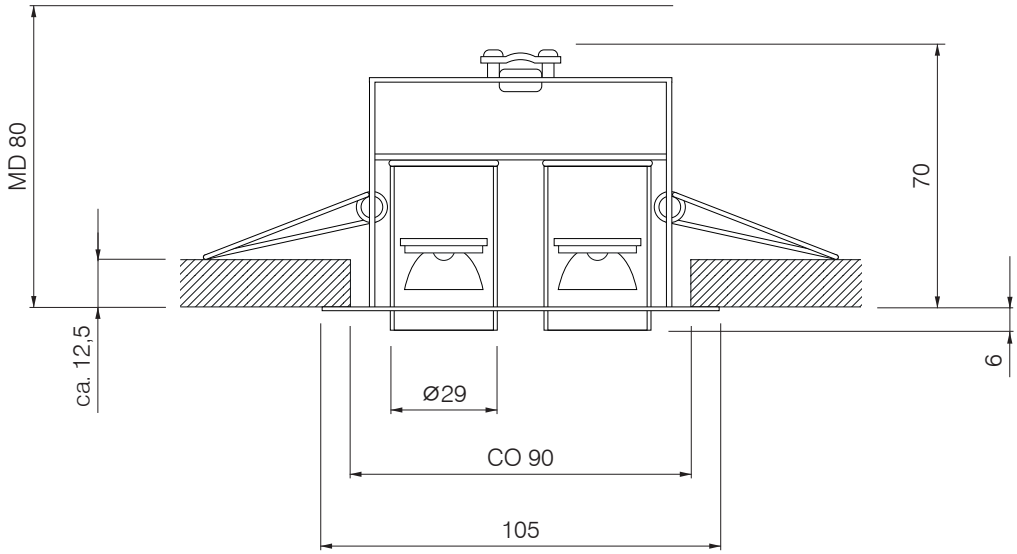

EVG on/off =	EV
1–10 V =	AV
Dali =	DA
Push =	PH

Die Artikelnummer-Platzhalter XX bitte gegen folgende Betriebsgerät-Optionen austauschen:

Abstrahlcharakteristik	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Betriebsgerät	Artikelnummer +RAL
2x8° 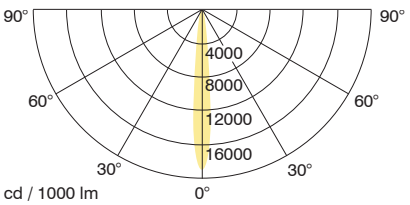	2700 K	CRI 80	1–10 V, DALI, Push	E 4004 E 2780 XX B703
				E 4004 E 2780 XX 9006
				E 4004 E 2780 XX 9010
	3000 K	CRI 80	1–10 V, DALI, Push	E 4004 E 3080 XX B703
				E 4004 E 3080 XX 9006
				E 4004 E 3080 XX 9010
2x12° 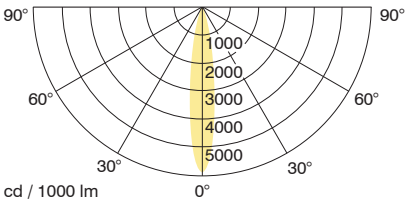	2700 K	CRI 80	1–10 V, DALI, Push	E 4004 F 2780 XX B703
				E 4004 F 2780 XX 9006
				E 4004 F 2780 XX 9010
	3000 K	CRI 80	1–10 V, DALI, Push	E 4004 F 3080 XX B703
				E 4004 F 3080 XX 9006
				E 4004 F 3080 XX 9010
2x28° 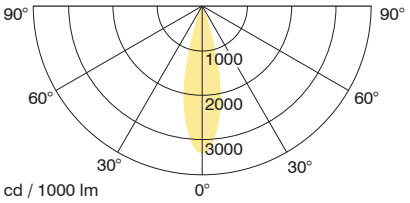	2700 K	CRI 80	1–10 V, DALI, Push	E 4004 M 2780 XX B703
				E 4004 M 2780 XX 9006
				E 4004 M 2780 XX 9010
	3000 K	CRI 80	1–10 V, DALI, Push	E 4004 M 3080 XX B703
				E 4004 M 3080 XX 9006
				E 4004 M 3080 XX 9010

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info@projektleuchten.de