



| | |
|---|---|
| Lichtpunktabstand/Light point distance: | 25mm, 50mm, 100mm |
| Treiber/Driver: | Integriert/Integrated |
| Leistung/Wattage: | 5W – 90W |
| Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux: | 585 lm – 12487 lm |
| Lichtverteilung/Beam angle: | 8°, 10°, 25°, 32°, 45°, Asymmetrisch/Asymmetric |
| Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency: | ca. 90% |
| Farbtemperatur/Color Temperature: | 2200K – 5700K |
| CRI: | >80, >90 |
| Schutzklasse/Protection Class: | I |
| Schutzart/IP-Protection: | IP20 |
| Oberfläche Gehäuse/Casing Finish: | Pulverbeschichtet/Powder Coated |
| Sonderausführung/Custom versions: | Auf Anfrage/On request |

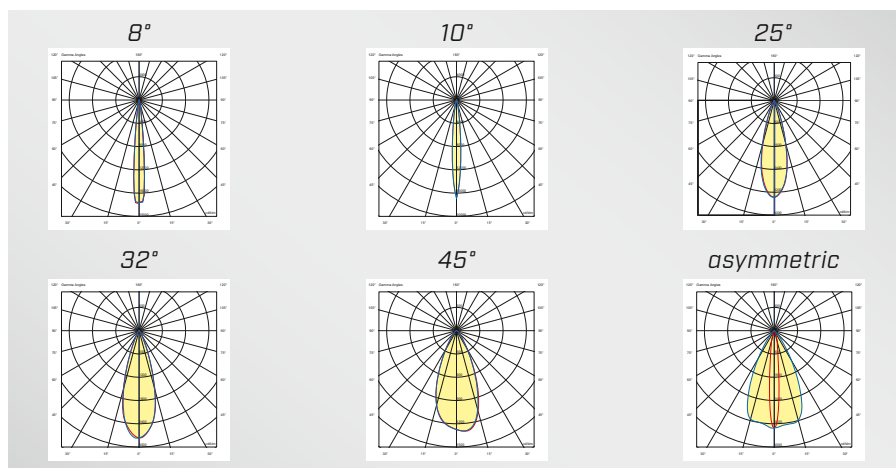


MONO



TINZO LINE 65 ANBAU / SURFACE MOUNTED LP25

Lichtpunktabstand 25mm / Light point distance 25mm

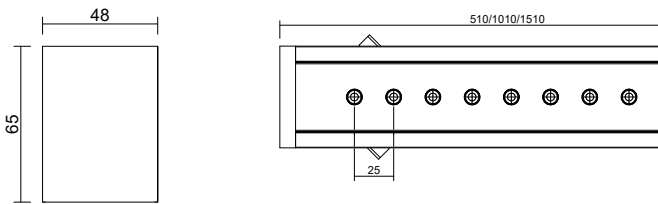


| Produkt ID Länge / length | Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | @350mA 001 = 1W / LED | @500mA 015 = 1,5W / LED | @700mA 002 = 2W / LED |
| 1752 = 510mm | 20W / 2339 lm | 30W / 3130 lm | 40W / 4162 lm |
| 1753 = 1010mm | 40W / 4678 lm | 60W / 6261 lm | 80W / 8325 lm |
| 1754 = 1510mm | 60W / 7018 lm | 90W / 9391 lm | 120W / 12487 lm |

für/for 3000K, CRI90, 25°. Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

TINZO LINE 65 ANBAU / SURFACE MOUNTED LP50

Lichtpunktabstand 50mm / Light point distance 50mm

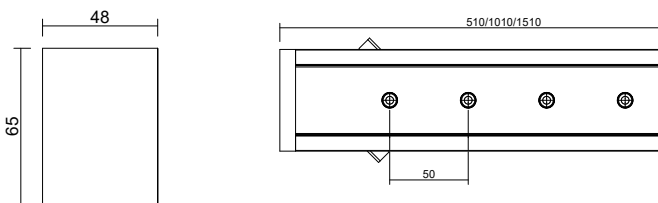


| Produkt ID Länge / length | Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | @350mA 001 = 1W / LED | @500mA 015 = 1,5W / LED | @700mA 002 = 2W / LED |
| 1755 = 510mm | 10W / 1170 lm | 15W / 1565 lm | 20W / 2081 lm |
| 1756 = 1010mm | 20W / 2339 lm | 30W / 3130 lm | 40W / 4162 lm |
| 1757 = 1510mm | 30W / 3509 lm | 45W / 4696 lm | 60W / 6224 lm |

für/for 3000K, CRI90, 25°. Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

TINZO LINE 65 ANBAU / SURFACE MOUNTED LP100

Lichtpunktabstand 100mm / Light point distance 100mm

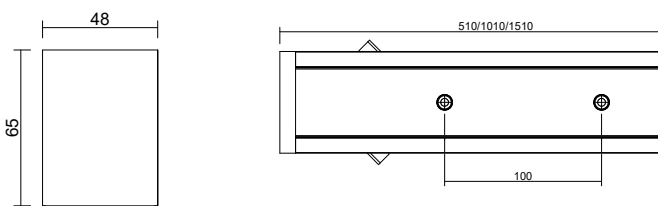

| Produkt ID Länge / length | Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | @350mA 001 = 1W / LED | @500mA 015 = 1,5W / LED | @700mA 002 = 2W / LED |
| 1758 = 510mm | 5W / 585 lm | 7,5W / 783 lm | 10W / 1041 lm |
| 1759 = 1010mm | 10W / 1170 lm | 15W / 1565 lm | 20W / 2081 lm |
| 1760 = 1510mm | 15W / 1754 lm | 23W / 2348 lm | 30W / 3122 lm |

für/for 3000K, CRI90, 25°. Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Lichtquelle Energieeffizienz
Light source energy efficiency
3000K



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:





| Produktkennung Product ID | Verbrauch Wattage | Treiber Driver | Abstrahlwinkel Beam Angle | Farbtemperatur Color Temperature | CRI CRI | Farbe Color Finish | Extras Accessories |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1752 | 001 = 1W | X = Ohne/None | A = Asymmetric | 27 = 2700K | 8 = 80 | 01 = RAL 9016 ○ | X = Ohne/None |
| 1753 | 015 = 1,5W | Y = DALI | f = 8° | 30 = 3000K | 9 = 90 | 02 = RAL 9006 ● | |
| 1754 | 002 = 2W | Z = On/Off | g = 10° | 35 = 3500K | | 03 = RAL 9005 ● | |
| 1755 | | | T = 25° | 40 = 4000K | | 04 = RAL 7016 ● | |
| 1756 | | | h = 32° | 50 = 5000K* | | 05 = DB703 ● | |
| 1757 | | | W = 45° | 57 = 5700K* | | | |
| 1758 | | | | | | | |
| 1759 | | | | | | | |
| 1760 | | | | | | | |

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich / Other color combinations or temperatures possible


*5000K und 5700K nur CRI 80 / 5000K and 5700K only CRI 80

TUNABLE WHITE



TINZO LINE 65 ANBAU / SURFACE MOUNTED LP25

Lichtpunktabstand 25mm / Light point distance 25mm

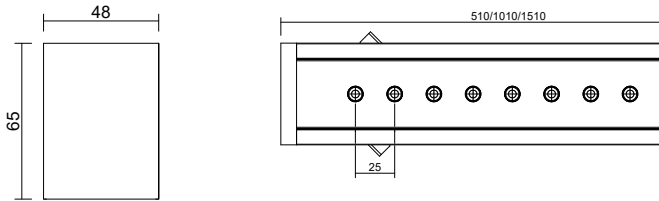


| Produkt ID Länge / length | Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux | |
|------------------------------|--|--------|
| | 002 = 2W / LED | @700mA |
| 1761 = 510mm | 40W / (3027 lm / 3818 lm) | |
| 1762 = 1010mm | 80W / (6054 lm / 7637 lm) | |
| 1763 = 1510mm | 120W / (9082 lm / 11455 lm) | |

für/for 2700K-5000K, CRI80, 25°. Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

TINZO LINE 65 ANBAU / SURFACE MOUNTED LP50

Lichtpunktabstand 50mm / Light point distance 50mm

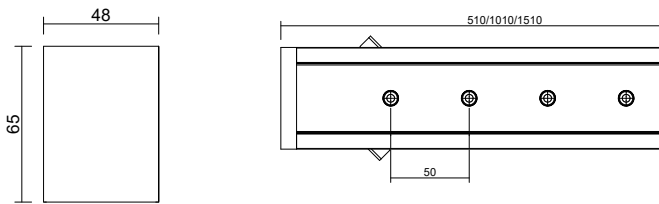


| Produkt ID Länge / length | Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux | |
|------------------------------|--|--------|
| | 002 = 2W / LED | @700mA |
| 1764 = 510mm | 20W / (1514 lm / 1909 lm) | |
| 1765 = 1010mm | 40W / (3027 lm / 3818 lm) | |
| 1766 = 1510mm | 60W / (4541 lm / 5728 lm) | |

für/for 2700K-5000K, CRI80, 25°. Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

TINZO LINE 65 ANBAU / SURFACE MOUNTED LP100

Lichtpunktabstand 100mm / Light point distance 100mm

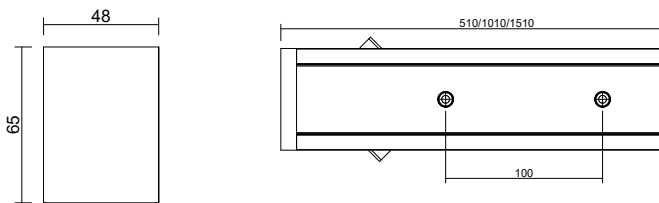

| Produkt ID Länge / length | Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux | |
|------------------------------|--|--------|
| | 002 = 2W / LED | @700mA |
| 1767 = 510mm | 10W / (757 lm / 955 lm) | |
| 1768 = 1010mm | 20W / (1514 lm / 1909 lm) | |
| 1769 = 1510mm | 30W / (2270 lm / 2864 lm) | |

für/for 2700K-5000K, CRI80, 25°. Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Lichtquelle Energieeffizienz
Light source energy efficiency
2700K - 5000K



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



| Produktkennung Product ID | Verbrauch Wattage | Treiber Driver | Abstrahlwinkel Beam Angle | Farbtemperatur Color Temperature | CRI CRI | Farbe Color Finish | Extras Accessories |
|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1761 | 002 = 2W | X = Ohne/None | A = Asymmetric | T1 = 2200K - 4000K | 8 = 80 | 01 = RAL 9016 ○ | X = Ohne/None |
| 1762 | | W = DALI DT8 | f = 8° | T2 = 2200K - 4500K | 9 = 90 | 02 = RAL 9006 ● | |
| 1763 | | | g = 10° | T3 = 2200K - 5000K | | 03 = RAL 9005 ● | |
| 1764 | | | T = 25° | T4 = 2200K - 5700K* | | 04 = RAL 7016 ● | |
| 1765 | | | h = 32° | T5 = 2700K - 4000K | | 05 = DB703 ● | |
| 1766 | | | W = 45° | T6 = 2700K - 4500K | | | |
| 1767 | | | | T7 = 2700K - 5000K | | | |
| 1768 | | | | T8 = 2700K - 5700K* | | | |
| 1769 | | | | | | | |

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich / Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80 / 5700K only CRI 80