



Lichtpunktabstand/Light point distance:	25mm, 50mm
Treiber/Driver:	Extern / External
Leistung/Wattage:	10W – 120W
Lichtstrom/Luminous Flux:	1170 lm – 12780 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	Asymmetrisch/Asymmetric
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	1
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

Asymmetrisch/Asymmetric




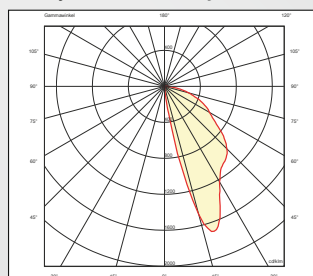



# TUNEABLE WHITE


WALLWASHER LINE 35 ANBAU/SURFACE MOUNTED *LP25* **Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm**

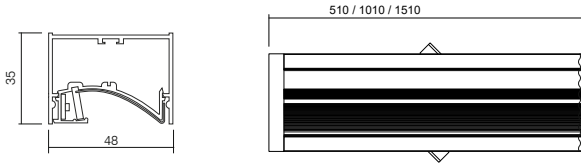

Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux 002 = 2W / LED per Lichtpunkt / Light point
1644 = 510mm	40W / (2020 lm / 2320 lm)
1645 = 1010mm	80W / (4040 lm / 4640 lm)
1646 = 1510mm	120W / (6060 lm / 6960 lm)

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

WALLWASHER LINE 35 ANBAU/SURFACE MOUNTED *LP50* **Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm**

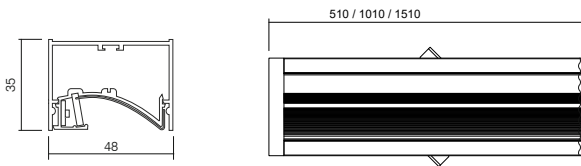

Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux 002 = 2W / LED per Lichtpunkt / Light point
1647 = 510mm	20W / (1010 lm / 1160 lm)
1648 = 1010mm	40W / (2020 lm / 2320 lm)
1649 = 1510mm	60W / (3030 lm / 3480 lm)

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1644	002 = 2W	X = Ohne/None	A = Asymmetrisch/ Asymmetric	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1645		W = DALI DT8		T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	
1646				T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
1647				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
1648				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
1649				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible  
 \*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80