






# WALLWASHER LINE 35 EINBAU / RECESSED



Lichtpunktabstand/Light point distance:	25mm, 50mm
Treiber/Driver:	Extern/External
Leistung/Wattage:	10W – 120W
Lichtstrom/Luminous Flux:	1170 lm – 12780 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	Asymmetrisch/Asymmetric
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	3
IP-Schutz/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

Asymmetrisch/Asymmetric





# MONO

## WALLWASHER LINE 35 EINBAU/RECESSED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm




Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux		
	001 = 1W / LED	015 = 1,5W / LED	002 = 2W / LED
1614 = 510mm	20W / 2340 lm	30W / 3200 lm	X
1615 = 1010mm	40W / 4680 lm	60W / 6400 lm	X
1616 = 1510mm	60W / 7020 lm	90W / 9600 lm	X

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

## WALLWASHER LINE 35 EINBAU/RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

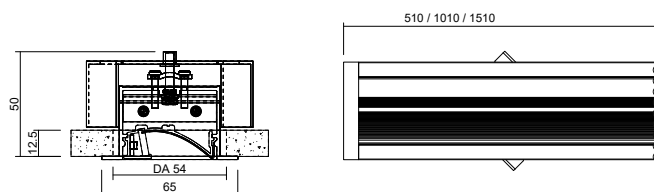

Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux		
	001 = 1W / LED	015 = 1,5W / LED	002 = 2W / LED
1617 = 510mm	10W / 1170 lm	15W / 1600 lm	20W / 2130 lm
1618 = 1010mm	20W / 2340 lm	30W / 3200 lm	40W / 4260 lm
1619 = 1510mm	30W / 3510 lm	45W / 4800 lm	60W / 6390 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request




ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1614	001 = 1W	X = Ohne/None	A = Asymmetrisch/ Asymmetric	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1615	015 = 1,5W	Y = DALI		30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	
1616	002 = 2W	Z = On/Off		35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
1617				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
1618				50 = 5000K*		05 = DB703 ●	
1619				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

\*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80



# TUNEABLE WHITE

## FFF RDB-WALL LINE 35 EINBAU / RECESSED LP25

Lichtpunktabstand 25mm / Light point distance 25mm



Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux
	002 = 2W / LED per Lichtpunkt / Light point
1620 = 510mm	40W / (2020 lm / 2320 lm)
1621 = 1010mm	80W / (4040 lm / 4640 lm)
1622 = 1510mm	120W / (6060 lm / 6960 lm)

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

## FFF RDB-WALL LINE 35 EINBAU / RECESSED LP50

Lichtpunktabstand 50mm / Light point distance 50mm



Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminious Flux
	002 = 2W / LED per Lichtpunkt / Light point
1623 = 510mm	20W / (1010 lm / 1160 lm)
1624 = 1010mm	40W / (2020 lm / 2320 lm)
1625 = 1510mm	60W / (3030 lm / 3480 lm)

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1620	002 = 2W	X = Ohne/None	A = Asymmetrisch/ Asymmetric	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1621		W = DALI DT8		T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	
1622				T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
1623				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
1624				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
1625				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich / Other color combinations or temperatures possible

\*5700K nur CRI 80 / 5700K only CRI 80