

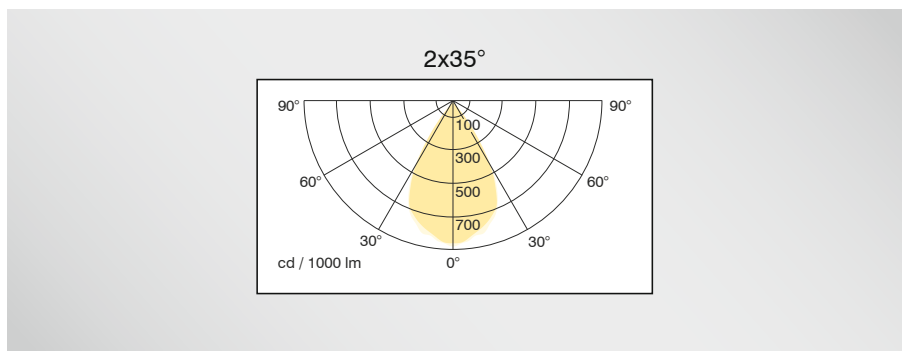
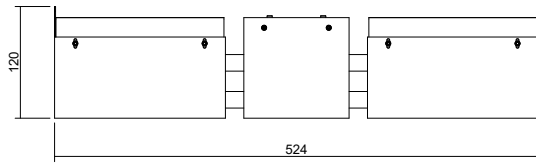


Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Integriert / Integrated
Leistung/Wattage:	76W - 160W
Lichtstrom/Luminous Flux:	9891 lm - 19851 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x35°
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K - 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	1
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

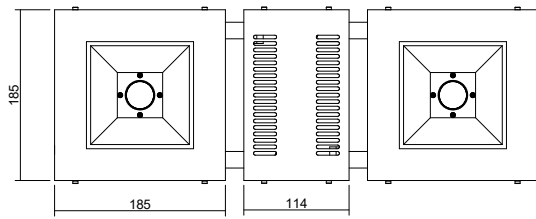

# MONO



Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminous Flux			
	238 = 2x38W	250 = 2x50W	265 = 2x65W	280 = 2x80W
<b>2113</b>	9891 lm	13025 lm	16062 lm	19851 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
<b>2113</b>	<b>238 = 2x38W</b>	<b>Z = On/Off</b>	<b>G = 2x35°</b>	<b>27 = 2700K</b>	<b>8 = 80</b>	<b>01 = RAL 9016</b> ○	<b>S = Stahlseilabhängung/</b> Steel cable suspension
	<b>250 = 2x50W</b>			<b>30 = 3000K</b>	<b>9 = 90</b>	<b>02 = RAL 9006</b> ●	<b>K = Kettenabhängung/</b> Chain suspension
	<b>265 = 2x65W</b>			<b>35 = 3500K</b>		<b>03 = RAL 9005</b> ●	
	<b>280 = 2x80W</b>			<b>40 = 4000K</b>		<b>04 = RAL 7016</b> ●	
				<b>50 = 5000K</b>		<b>05 = DB703</b> ●	
				<b>57 = 5700K</b>			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible