





			Lichtpunktabstand/Light point distance:	25mm
			Treiber/Driver:	Integriert / Integrated
			Leistung/Wattage:	direkt: 5W – 10W
			Lichtstrom/Luminous Flux:	direkt: 585 lm – 1065 lm
			Lichtverteilung/Beam angle:	direkt: 2x35°, 2x45°, 2x55° / indirekt: 120°
			Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
			Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
			CRI:	>80, >90
			Schutzklasse/Protection Class:	1
			Schutzart/IP-Protection:	IP20, IP54 (optional)
			Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
			Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

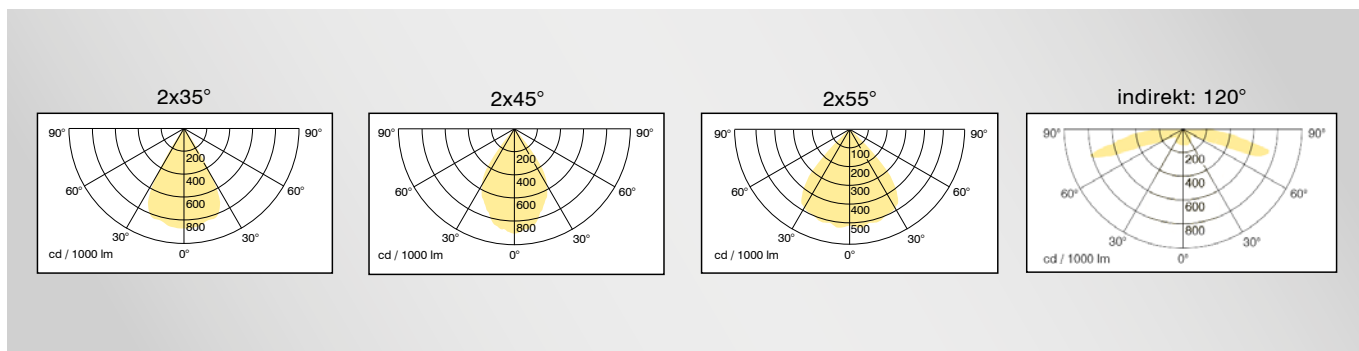




MONO

CUBOID UP&DOWN 5 ANBAU/MOUNTED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

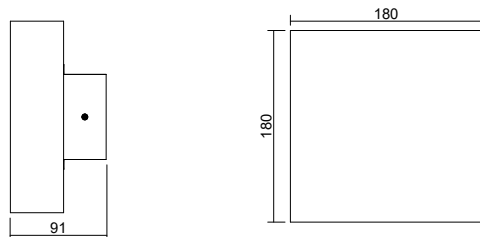

Produkt ID:	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminous Flux		
	001 = 5x1W	015 = 5x1,5W	002 = 5x2W
1200	585 lm	800 lm	1065 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request




ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1200	001 = 5x1W	X = Ohne/None	G = 2x35°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne Indirektbel. / None Indirect Light
	015 = 5x1,5W	Y = DALI	H = 2x45°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
	002 = 5x2W	Z = On/Off	I = 2x55°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	I = Mit Indirektbel./ Indirect Light
				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K*		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible


* 5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80



TUNEABLE WHITE

CUBOID UP&DOWN 5 ANBAU/MOUNTED LP25

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

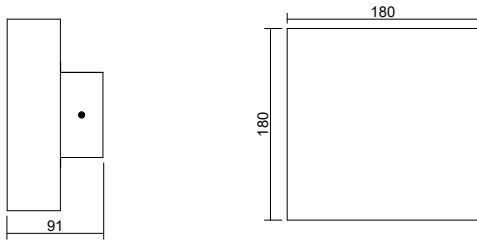

Produkt ID:	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminous Flux
1203	002 = 5x2W 505 lm / 580 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1203	002 = 5x2W	X = Ohne/None	G = 2x35°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne Indirektbel. / None Indirect Light
			W = DALI DT8	H = 2x45°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●
			I = 2x55°	T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	I = Mit Indirektbel./ Indirect Light
				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80