

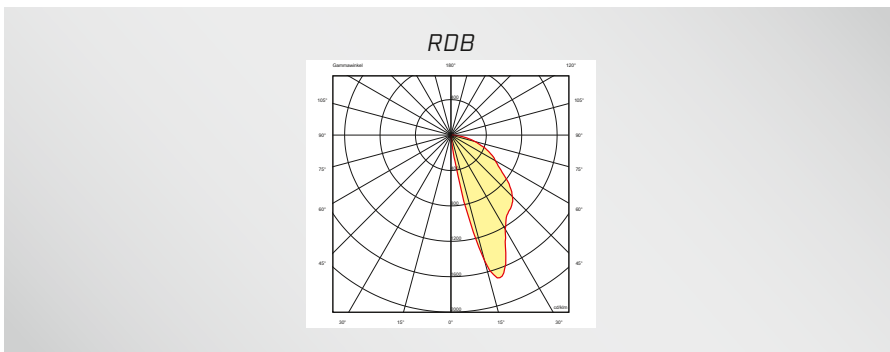


Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	1W – 2W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	92 lm – 165 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	Asymmetrisch/Asymmetric
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	71%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2700K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP65
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Befestigung/Mounting:	U-Bügel/U-bracket



MONO



Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux		
	@350mA 001 = 1W	@500mA 015 = 1,5W	@700mA 002 = 2W
2430	92 lm	124 lm	165 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K			

für/for 3000K, CRI90 RDB Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories	
2430	001 = 1W	Z = On/Off	A = Asymmetric	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None	
	015 = 1,5W			30 = 3000K		9 = 90		02 = RAL 9006 ●
	002 = 2W			35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●		
				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●		
				50 = 5000K*		05 = DB703 ●		
				57 = 5700K*				

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible
*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80