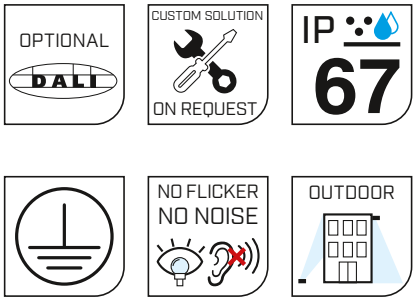

Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	3W – 6W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	277 lm – 494 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	Asymmetrisch/Asymmetric
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	71%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2700K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP67
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

RDB



MONO

DIMMABLE

FFF RDB POLLARI 3x OUTDOOR

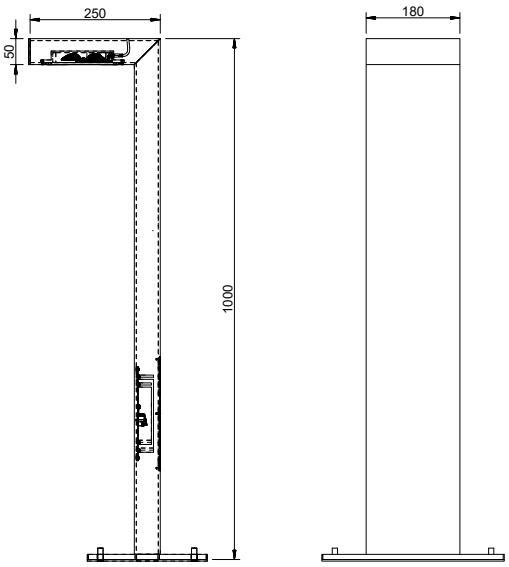

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux		
	@350mA **003** = 3W	*@500mA* **045** = 4,5W	*@700mA* **006** = 6W
2432	277 lm	371 lm	494 lm
Lichtquelle Energieeffizienz *Light source energy efficiency* 3000K	D	D	E

für/for 3000K, CRI90 RDB Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

FFF RDB Pollari 2x

FFF RDB Pollari 4x

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accesories
2432	**003** = 3W	**Z** = On/Off	**A** = Asymmetric	**27** = 2700K	**8** = 80	**01** = RAL 9016 ○	**X** = Ohne/None
	045 = 4,5W			**30** = 3000K	**9** = 90	**02** = RAL 9006 ●	
	006 = 6W			**35** = 3500K		**03** = RAL 9005 ●	
				40 = 4000K		**04** = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K*		**05** = DB703 ●	
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80