


														
						Lichtpunktabstand/Light point distance:			n/a			Treiber/Driver:			Extern/External		
						Leistung/Wattage:			11W – 16W			Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:			1560 lm – 2193 lm		
						Lichtverteilung/Beam angle:			2x20°, 2x30°, 2x40°, 2x50°			Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:			ca. 91%		
						Farbtemperatur/Color Temperature:			2200K – 5700K			CRI:			>80, >90		
						Schutzklasse/Protection Class:			III			Schutzart/IP-Protection:			IP20, IP54 (optional)		
						Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:			Pulverbeschichtet/Powder Coated			Sonderausführung/Custom versions:			Auf Anfrage/On request		

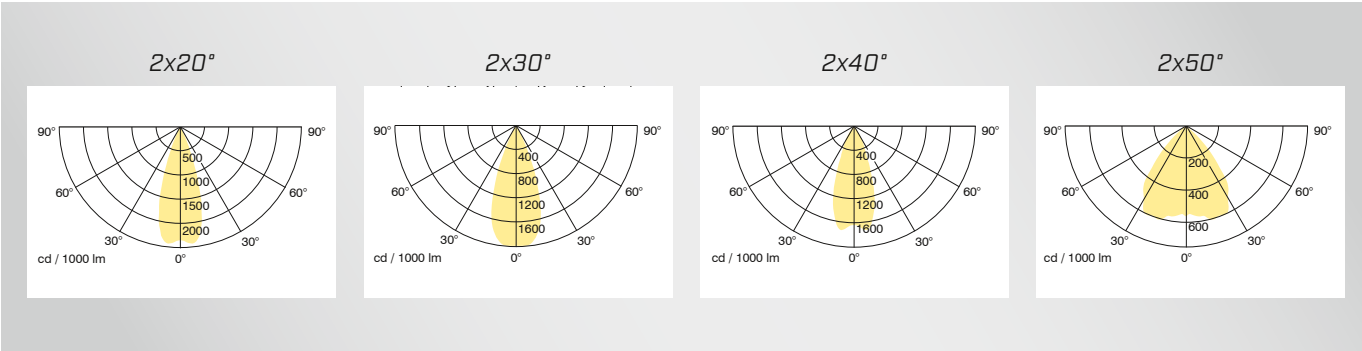



	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux	
Produkt ID	011 = 11W @350mA	016 = 16W @500mA
1001	1560 lm	2193 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K		
für/for 3000K, CRI90 und 2x50° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request		




ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

[illegible]

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1001	011 = 11W	X = Ohne/None	B = 2x20°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 	X = Ohne/None
	016 = 16W	Y = DALI	C = 2x30°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
		Z = On/Off	D = 2x40°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 	
			E = 2x50°	40 = 4000K		04 = RAL 7016 	
				50 = 5000K		05 = DB703 	
				57 = 5700K			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible



Technical drawing of the rear view of the lamp. The drawing shows a rectangular body with vertical cooling fins. Below the body is a mounting bracket with two adjustable feet. The base is a circular plate with a diameter of Ø90 mm. The height of the lamp body is indicated as 95 mm.

für/for 2700K–5000K, CRI90 und 2x50° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

[illegible]

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible
*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80