



Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Extern/External
Leistung/Wattage:	11W – 16W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	1560 lm – 2193 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x20°, 2x30°, 2x40°, 2x50°
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 91%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	III
Schutzart/IP-Protection:	IP20, IP54 (optional)
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request


2x20°




2x30°




2x40°




2x50°



MONO



JUNIOR DOWNLIGHT SCHWENKBAR EINBAU / TILT RECESSED

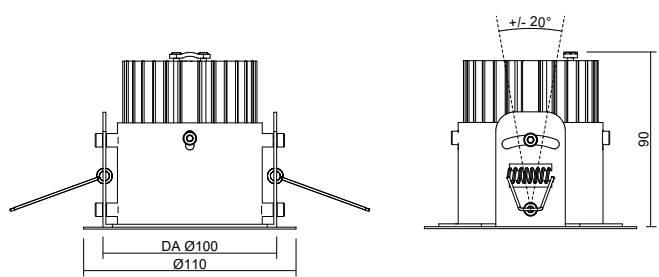

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux	
	011 = 11W @350mA	016 = 16W @500mA
1004	1560 lm	2193 lm
Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K		
für/for 3000K, CRI90 und 2x50° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request		



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1004	011 = 11W	X = Ohne/None	B = 2x20°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
	016 = 16W	Y = DALI	C = 2x30°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
		Z = On/Off	D = 2x40°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
			E = 2x50°	40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible



Lichtquelle Energieeffizienz
Light source energy efficiency
 2700K – 5000K

[illegible]

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible
*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80