



Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	11W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	1560 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x20°, 2x30°, 2x40°, 2x50°
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 91%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request


2x20°




2x30°




2x40°




2x50°



MONO



JUNIOR PENDEL STROMSCHIENE/PENDANT TRACK

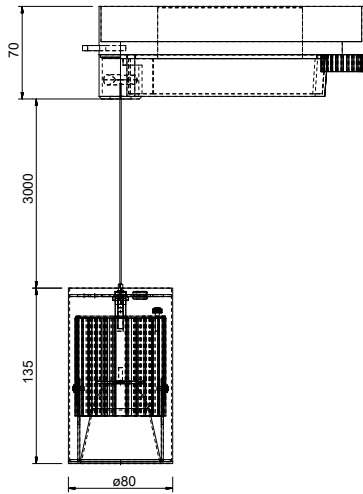

	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
Produkt ID	011 = 11W @350mA
0990	1560 lm
<i>Lichtquelle Energieeffizienz Light source energy efficiency 3000K</i>	
<i>für/for 3000K, CRI90 und 2x50° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request</i>	






ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
0990	011 = 11W	X = Ohne/None	B = 2x20°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
		Y = DALI	C = 2x30°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
		Z = On/Off	D = 2x40°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
			E = 2x50°	40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

TUNABLE WHITE

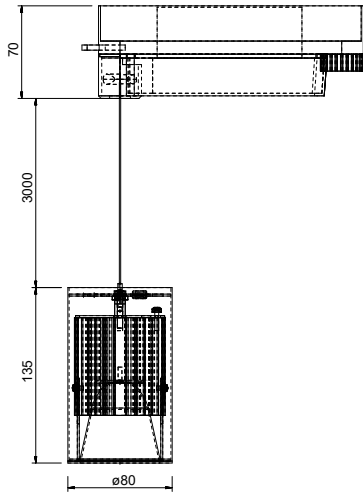

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminous flux
016	16W @700mA
0992	1281 lm / 1616 lm

Lichtquelle Energieeffizienz
Light source energy efficiency
2700K – 5000K

F A G

für/for 2700K–5000K, CRI90 und 2x50° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
0992	016 = 16W	X = Ohne/None	B = 2x20°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
			W = DALI DT8	C = 2x30°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	
		D = 2x40°	T3 = 2200K - 5000K	03 = RAL 9005 ●			
		E = 2x50°	T4 = 2200K - 5700K*	04 = RAL 7016 ●			
		T5 = 2700K - 4000K	05 = DB703 ●				
		T6 = 2700K - 4500K					
		T7 = 2700K - 5000K					
		T8 = 2700K - 5700K*					

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

* 5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80