



Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	11W – 16W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	1560 lm – 2193 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x20°, 2x30°, 2x40°, 2x50°
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 91%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request


2x20°




2x30°




2x40°




2x50°



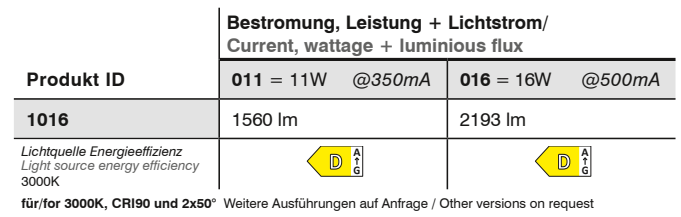

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible



Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible
*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80