





<p>TUNEABLE</p> <p>WHITE</p>	<p>DIMMABLE</p>	<p>NO FLICKER NO NOISE</p>
<p>OPTIONAL</p>	<p>Custom Solution ON REQUEST</p>	<p>IP 65</p>

Lichtpunktabstand/Light point distance:	50mm
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	10W – 60W
Lichtstrom/Luminous Flux:	1170lm – 6390lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x20°, 2x38°
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	1
IP-Schutz/IP-Protection:	IP65
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

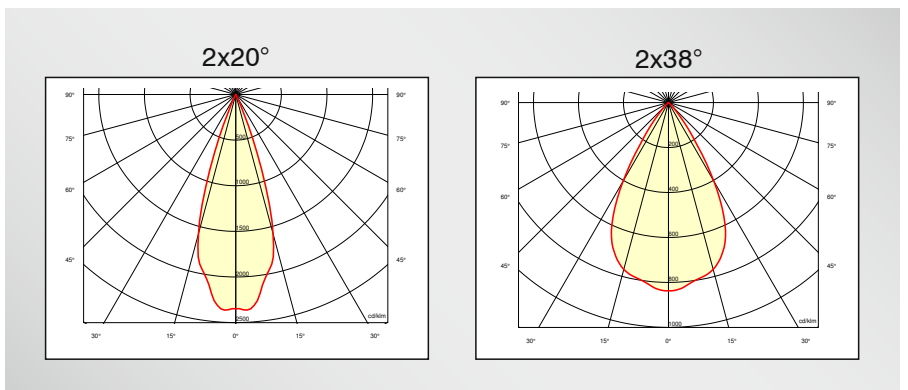




MONO

LFO LINE 80 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP50 (20 LEDS/m)

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

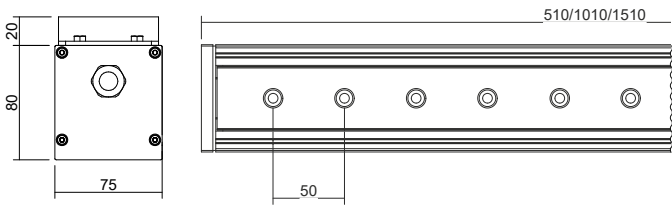

Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminous Flux		
	001 = 1W / LED	015 = 1,5W/LED	002 = 2W / LED
1526 = 510mm	10W / 1170 lm	15W / 1600 lm	20W / 2130 lm
1527 = 1010mm	20W / 2340 lm	30W / 3200 lm	40W / 4260 lm
1528 = 1510mm	30W / 3510 lm	45W / 4800 lm	60W / 6390 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request




ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1526	001 = 1W	X = Ohne/None	B = 2x20°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1527	015 = 1,5W	Y = DALI	F = 2x38°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	
1528	002 = 2W	Z = On/Off		35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K*		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible


*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80



TUNEABLE WHITE

LFO LINE 80 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP50 [20 LEDs/m]

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

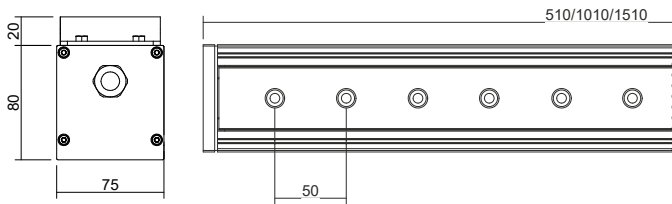

Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminous Flux
	002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point
1535 = 510mm	20W / (1010 lm / 1160 lm)
1536 = 1010mm	40W / (2020 lm / 2320 lm)
1537 = 1510mm	60W / (3030 lm / 3480 lm)

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
1535	002 = 2W	X = Ohne/None	B = 2x20°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
1536		W = DALI DT8	F = 2x38°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	
1537				T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80