





Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Extern/External
Leistung/Wattage:	16W – 51W
Lichtstrom/Luminous Flux:	2471 lm – 6955 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x15°, 2x25°, 2x35°
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	3
IP-Schutz/IP-Protection:	IP20, IP54 (optional)
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

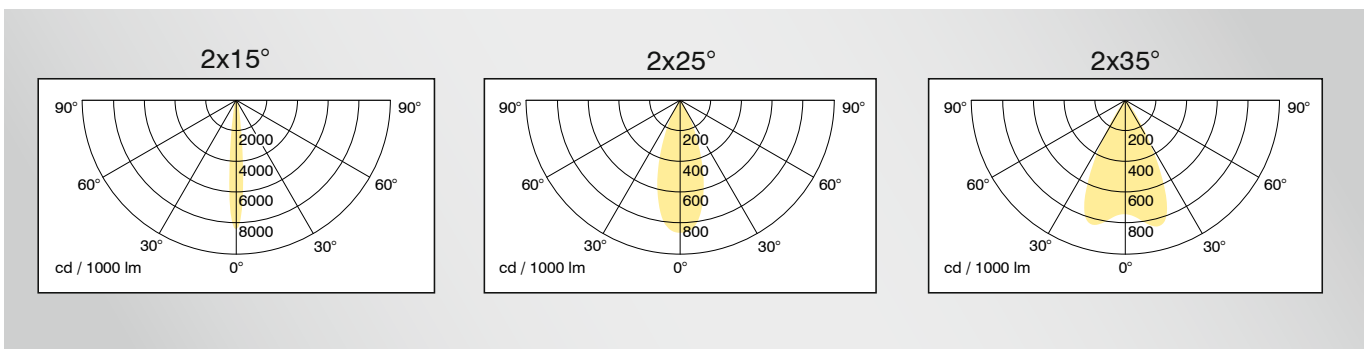



MONO

MULTI DOWNLIGHT SCHWENKBAR EINBAU/TILT RECESSED

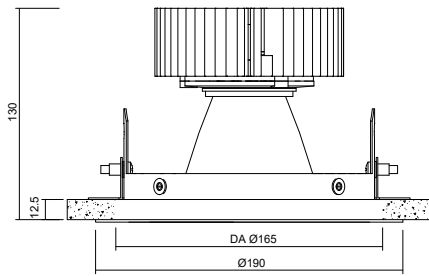

Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminous Flux				
	016 = 16W	024 = 24W	034 = 34W	440 = 44W	510 = 51W
2029	2471 lm	3511 lm	4882 lm	6232 lm	6955 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request




ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
2029	016 = 16W	X = Ohne/None	P = 2x15°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
	024 = 24W	Y = DALI	Q = 2x25°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
	034 = 34W	Z = On/Off	G = 2x35°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
	440 = 44W			40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
	510 = 51W			50 = 5000K		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible



TUNEABLE WHITE

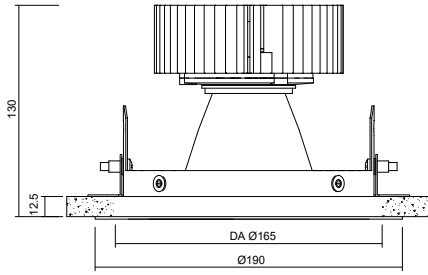

Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminous Flux
2033	480 = 48W 2424 lm + 2784 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
2033	480 = 48W	X = Ohne/None	P = 2x15°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
		W = DALI DT8	Q = 2x25°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
			G = 2x35°	T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80