DIMMABLE

OPTIONAL DALI

NO FLICKER NO NOISE

IP 20

Custom Solution ON REQUEST

RGBW

LIFETIME h 50.000

ZOOMABLE

Lichtpunktabstand/Light point distance:	n.a.
Treiber/Driver:	Intern/Internal
Leistung/Wattage:	20W, 30W
Lichtstrom/Luminous Flux:	50lm/W
Lichtverteilung/Beam angle:	20°– 60° zoomable
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2700K/3000K/4000K/5000K/RGBW/ Tuneable White auf Anfrage/Tuneable White on request
CRI:	>90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Aluminum Pulverbeschichtet/ Aluminum Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

FOKUSEFFEKTE / LIGHTING EFFECT

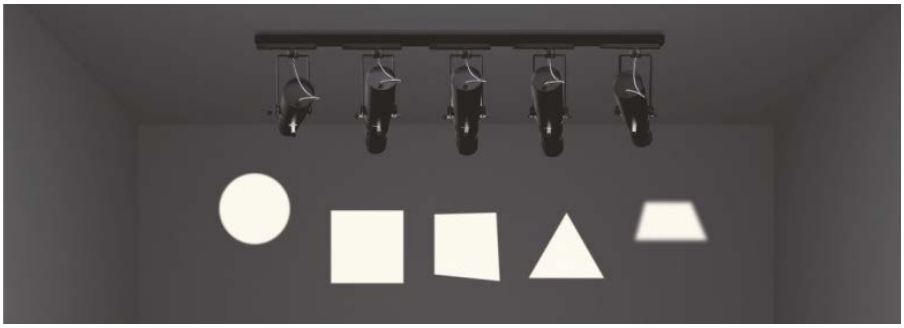

MONO

DIMMABLE

ARTO SPOT

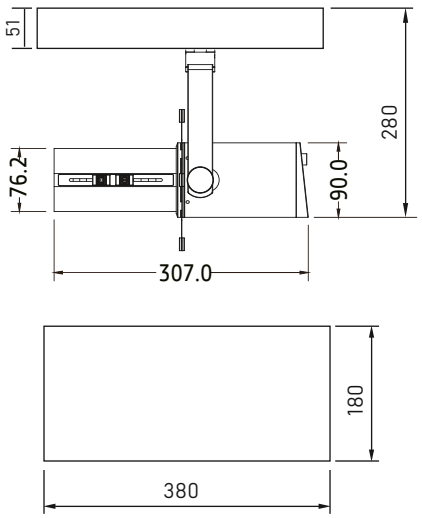



Dreh-Kippgelenk/adjustable

	Verbrauch + Lichtstrom / **Wattage + Luminious Flux**	
Produkt ID	**20** = 20W	**30** = 30W
2570	1000lm	1500lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung **Product ID**	**Verbrauch** **Wattage**	**Treiber** **Driver**	**Abstrahlwinkel** **Beam Angle**	**Farbtemperatur** **Color Temperature**	**CRI** **CRI**	**Farbe** **Color Finish**	**Extras** **Accesories**
2570	**20** = 20W	**X** = Ohne/None	**z** = zoomable°	**27** = 2700K	**9** = 90	**01** = RAL 9016 ◯	**X** = Ohne/None
	30 = 30W	**Y** = DALI		**30** = 3000K		**03** = RAL 9005 ●	**C** = Farbfilter/Coloured filters
		Z = On/Off		**40** = 4000K			
				50 = 5000K			
				11 = RGBW			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible