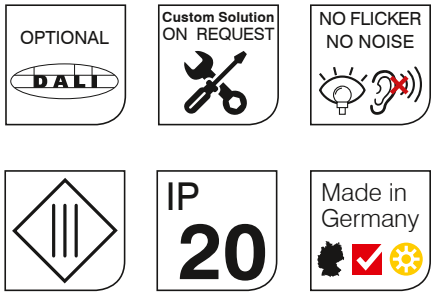

Lichtpunktabstand/Light point distance:	COB LED Strip
Treiber/Driver:	Extern/External
Leistung/Wattage:	14 W/lfm
Lichtstrom/Luminous Flux:	1400 lm/m
Lichtverteilung/Beam angle:	Prismatisch/Prismatic
Wirkungsgrad/Efficiency:	>65%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2700K – 6500K
CRI:	>90
Schutzklasse/Protection Class:	III
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

MONO

TISCHLEUCHTE PRISMATISCH / TABLE LUMINAIRE PRISMATIC

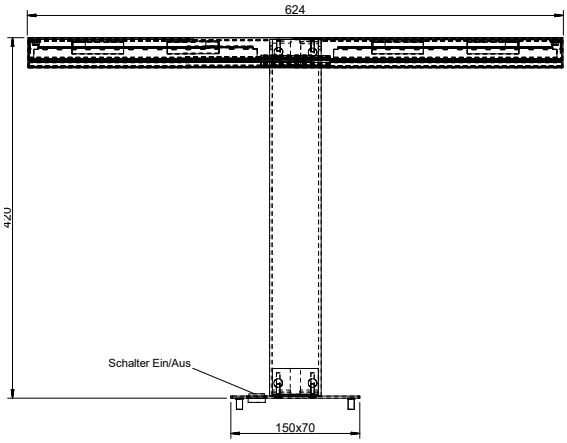



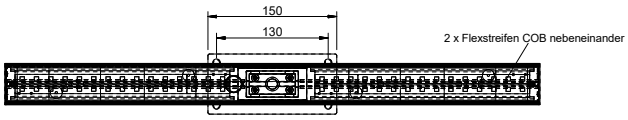

528LED/m



LEUCHTMITTEL/LIGHT SOURCE: CRI>90 COB LED STRIP

Artikelnummer Article Number	IP IP	LEDs/m LEDs/m	CRI CRI	Teilungsmaß Cutting unit	Leistung Wattage	PCB Breite PCB Width	Farbe Color	Lichtstrom Luminous Flux
P2408Y528K-40	IP20	528LED/m	CRI>90	45.45mm	14W/m	8mm	☐ 4000K	1400lm/m

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accesories
2415	**014** = 14W/lfm	**Z** = On/Off	**p** = prismatisch/ prismatic	**27** = 2700K	**9** = 90	**01** = RAL 9016 ○	**X** = Ohne/None
				30 = 3000K		**02** = RAL 9006 ●	
				40 = 4000K		**03** = RAL 9005 ●	
				65 = 6500K		**04** = RAL 7016 ●	
						05 = DB703 ●	

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible