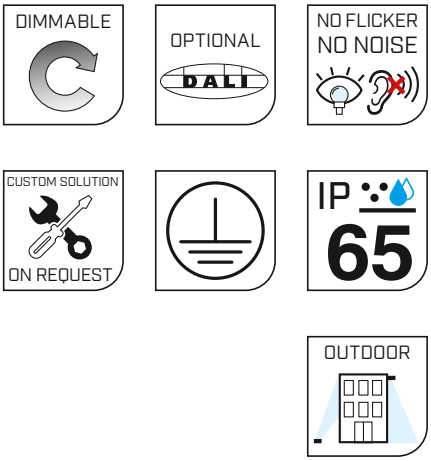

Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	12W – 24W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	1355 lm – 2410 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	asymmetrisch/asymmetric
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 83%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP65
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

asymmetrisch/asymmetric



MONO

DIMMABLE

PRAEZISA 2x6

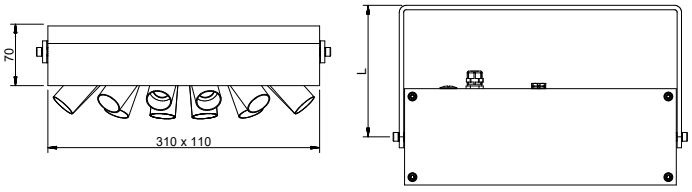

L = Länge 150 mm

Produkt ID	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux		
	@350mA **012** = 12W	*@500mA* **018** = 18W	*@700mA* **024** = 24W
2143	1355 lm	1813 lm	2410 lm
Lichtquelle Energieeffizienz *Light source energy efficiency* 3000K	D	D	E

für/for 3000K, CRI90 Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Kabeleinführung



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accesories
2143	**012** = 12W	**X** = Ohne/None	**A** = Asymmetric	**27** = 2700K	**8** = 80	**01** = RAL 9016	**X** = Ohne/None
	018 = 18W	**Y** = DALI		**30** = 3000K	**9** = 90	**02** = RAL 9006	
	024 = 24W	**Z** = On/Off		**35** = 3500K		**03** = RAL 9005	
				40 = 4000K		**04** = RAL 7016	
				50 = 5000K*		**05** = DB703	
				57 = 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80