




Lichtpunktabstand/Light point distance:	n/a
Treiber/Driver:	DALI Integriert im Stromschienenadapter/ DALI Integrated in the track adapter
Leistung/Wattage:	13W – 16W
Lichtstrom/Luminous Flux:	808 lm – 1358 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x25°, 2x35°, 2x45°
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	3
IP-Schutz/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

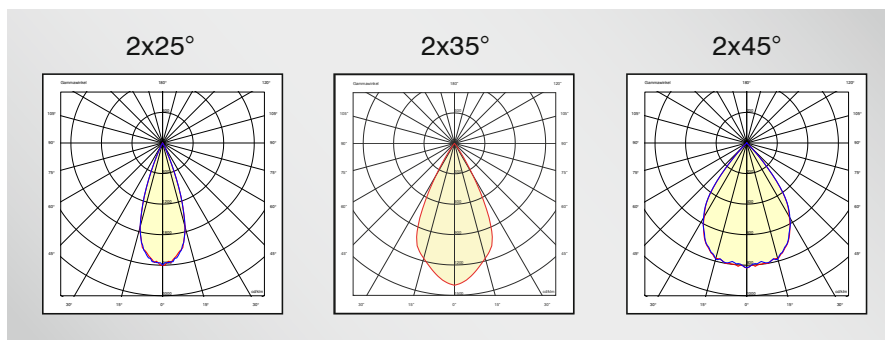



# MONO

RMJ TUBE STROMSCHIENE/TRACK

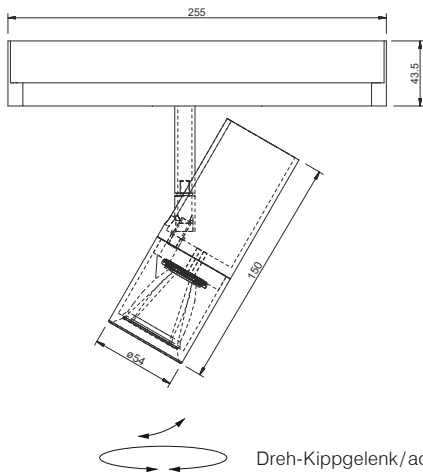

Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom / Wattage + Luminous Flux
	013 = 13W
2161	1358 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

Kompatible Stromschienen für DALI\*/ Compatible tracks for DALI\*

Typ	System
NORDIC ALUMINIUM GLOBAL Trac Pulse XTSC 6100 / 6400 XTSCF 6100 / 6400	3P + DALI
Stucchi One track	3P + DALI
POWERGEAR	3P + DALI

\* ohne DALI für alle Stromschienen kompatibel/Compatible for all tracks without DALI




ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:




Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
2161	013 = 13W	X = Ohne/None	Q = 2x25°	27 = 2700K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
		Y = DALI	G = 2x35°	30 = 3000K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
		Z = On/Off	H = 2x45°	35 = 3500K		03 = RAL 9005 ●	
				40 = 4000K		04 = RAL 7016 ●	
				50 = 5000K		05 = DB703 ●	
				57 = 5700K			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible



# TUNEABLE WHITE

RMJ TUBE STROMSCHIENE/TRACK

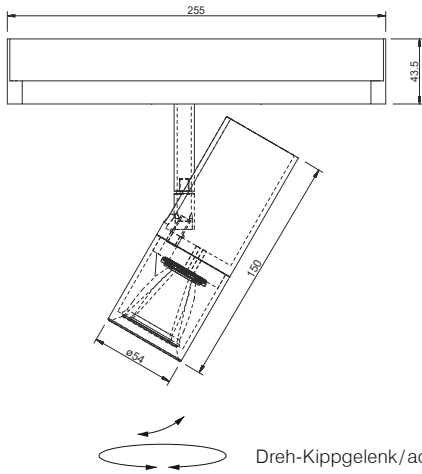

Dreh-Kippgelenk/adjustable

Produkt ID	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminous Flux
2162	016 = 16W 808 lm / 928 lm

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

*Tuneable white nur für EUTRAC Stromschiene mit daten BUS!*  
*Tuneable white only for EUTRAC track with data BUS!*



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:



Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
2162	016 = 16W	X = Ohne/None	Q = 2x25°	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
		Y = DALI	G = 2x35°	T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	A = Schutzscheibe/ Cover Glass
			H = 2x45°	T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

\*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80