Lichtpunktabstand/Light point distance:	25mm, 50mm, 100mm
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	5W – 120W
Leuchtenlichtstrom/Real Luminous Flux:	612 lm – 13068 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	2x35°, 2x45°, 2x55°, asymmetrisch/asymmetric
Max. Wirkungsgrad/Max. Efficiency:	ca. 91%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	I
Schutzart/IP-Protection:	IP20, IP54 (optional, nicht für/not for wallwasher)
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

NEW

asymmetrisch/asymmetric



2x35°



2x45°



2x55°



MONO

DIMMABLE

SQUARE LINE 65 PENDEL/PENDANT LP25 *(40 LEDS/m)*

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

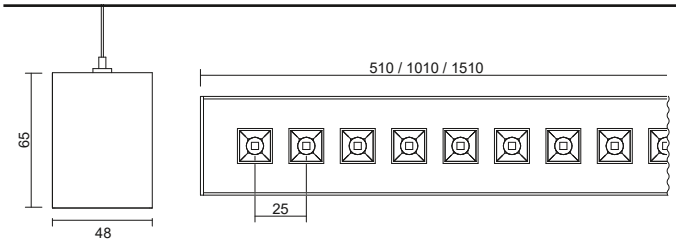

Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux		
	@350mA **001** = 1W / LED	*@500mA* **015** = 1,5W / LED	*@700mA* **002** = 2W / LED
1296 = *510mm*	20W / 2448 lm	30W / 3276 lm	40W / 4356 lm
1297 = *1010mm*	40W / 4896 lm	60W / 6552 lm	80W / 8712 lm
1298 = *1510mm*	60W / 7344 lm	90W / 9828 lm	120W / 13068 lm

für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

SQUARE LINE 65 PENDEL/PENDANT *LP50 (20 LEDS/m)*

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

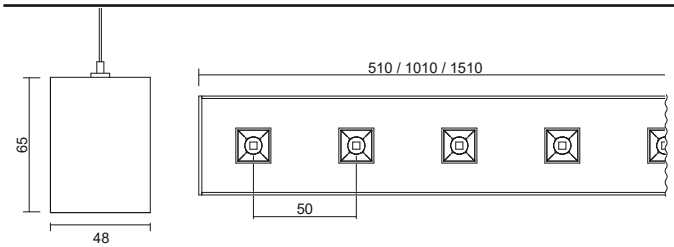

Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux		
	@350mA **001** = 1W / LED	*@500mA* **015** = 1,5W / LED	*@700mA* **002** = 2W / LED
1299 = *510mm*	10W / 1224 lm	15W / 1638 lm	20W / 2178 lm
1300 = *1010mm*	20W / 2448 lm	30W / 3276 lm	40W / 4356 lm
1301 = *1510mm*	30W / 3672 lm	45W / 4914 lm	60W / 6534 lm

für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

SQUARE LINE 65 PENDEL/PENDANT *LP100 (10 LEDS/m)*

Lichtpunktabstand 100mm/Light point distance 100mm

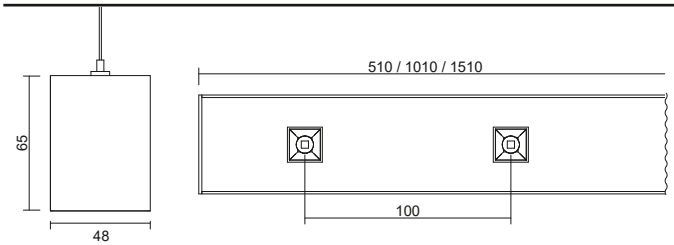

Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux		
	@350mA **001** = 1W / LED	*@500mA* **015** = 1,5W / LED	*@700mA* **002** = 2W / LED
1302 = *510mm*	5W / 612 lm	7,5W / 819 lm	10W / 1089 lm
1303 = *1010mm*	10W / 1224 lm	15W / 1638 lm	20W / 2178 lm
1304 = *1510mm*	15W / 1836 lm	22,5W / 2457 lm	30W / 3267 lm

für/for 3000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Lichtquelle Energieeffizienz *Light source energy efficiency* 3000K	D	D	E

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accesories
1296	**001** = 1W	**X** = Ohne/None	**G** = 2x35°	**27** = 2700K	**8** = 80	**01** = RAL 9016 ○	**X** = Ohne/None
1297	**015** = 1,5W	**Y** = DALI	**H** = 2x45°	**30** = 3000K	**9** = 90	**02** = RAL 9006 ●	**A** = Schutzscheibe/ Cover Glass
1298	**002** = 2W	**Z** = On/Off	**I** = 2x55°	**35** = 3500K		**03** = RAL 9005 ●	
1299			**A** = Asymmetric	**40** = 4000K		**04** = RAL 7016 ●	
1300				**50** = 5000K*		**05** = DB703 ●	
1301				**57** = 5700K*			
1302							
1303							
1304							

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5000K und 5700K nur CRI 80/ 5000K and 5700K only CRI 80

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info@projektleuchten.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Technical changes and printing errors reserved!

TUNABLE WHITE

CW 100% / WW 100% — TUNABLE WHITE

SQUARE LINE 65 PENDEL/PENDANT *LP25 (40 LEDS/m)*

Lichtpunktabstand 25mm/Light point distance 25mm

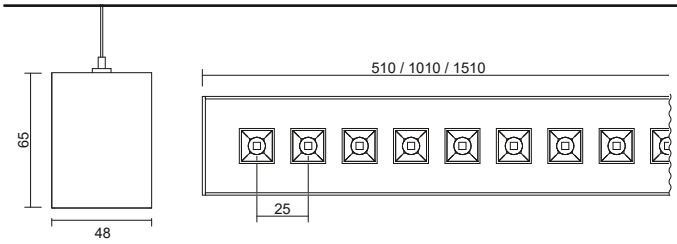

Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux
	002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point *@700mA*
1305 = *510mm*	40W / (3168 lm / 3996 lm)
1306 = *1010mm*	80W / (6336 lm / 7992 lm)
1307 = *1510mm*	120W / (9504 lm / 11988 lm)

für/for 2700K–5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

SQUARE LINE 65 PENDEL/PENDANT *LP50 (20 LEDS/m)*

Lichtpunktabstand 50mm/Light point distance 50mm

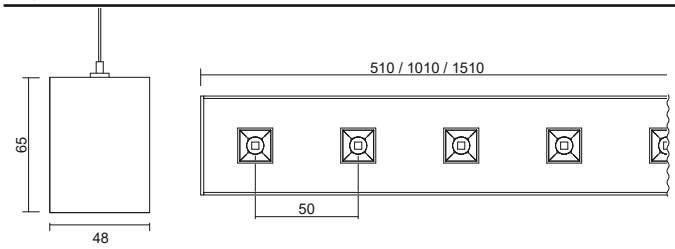

Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux
	002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point *@700mA*
1308 = *510mm*	20W / (1584 lm / 1998 lm)
1309 = *1010mm*	40W / (3168 lm / 3996 lm)
1310 = *1510mm*	60W / (4752 lm / 5994 lm)

für/for 2700K–5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

SQUARE LINE 65 PENDEL/PENDANT *LP100 (10 LEDS/m)*

Lichtpunktabstand 100mm/Light point distance 100mm

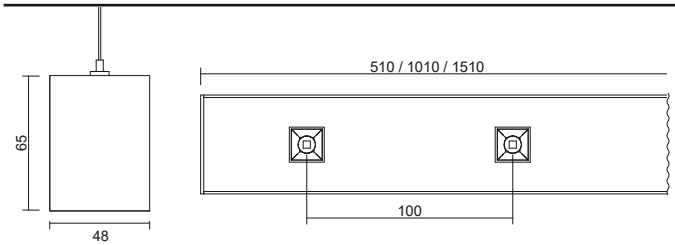

Produkt ID Länge / length	Bestromung, Leistung + Lichtstrom/ Current, wattage + luminious flux
	002 = max. 2W per Lichtpunkt / Light point *@700mA*
1311 = *510mm*	10W / (792 lm / 999 lm)
1312 = *1010mm*	20W / (1584 lm / 1998 lm)
1313 = *1510mm*	30W / (2376 lm / 2997 lm)

für/for 2700K–5000K, CRI90, 2x55° Weitere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request

Lichtquelle Energieeffizienz *Light source energy efficiency* 2700K – 5000K	F (A–G)

ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accesories
1305	**002** = 2W	**X** = Ohne/None	**G** = 2x35°	**T1** = 2200K - 4000K	**8** = 80	**01** = RAL 9016	**X** = Ohne/None
1306		**W** = DALI DT8	**H** = 2x45°	**T2** = 2200K - 4500K	**9** = 90	**02** = RAL 9006	**A** = Schutzscheibe/ Cover Glass
1307			**I** = 2x55°	**T3** = 2200K - 5000K		**03** = RAL 9005	
1308			**A** = Asymmetric	**T4** = 2200K - 5700K*		**04** = RAL 7016	
1309				**T5** = 2700K - 4000K		**05** = DB703	
1310				**T6** = 2700K - 4500K			
1311				**T7** = 2700K - 5000K			
1312				**T8** = 2700K - 5700K*			
1313							

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

*5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info@projektleuchten.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
Technical changes and printing errors reserved!