





WALLWASHER LINE 65 EINBAU / RECESSED



Lichtpunktabstand/Light point distance:	25mm, 50mm
Treiber/Driver:	Integriert/Integrated
Leistung/Wattage:	10W – 120W
Lichtstrom/Luminous Flux:	1170 lm – 12780 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	Asymmetrisch/Asymmetric
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	III
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

Asymmetrisch/Asymmetric

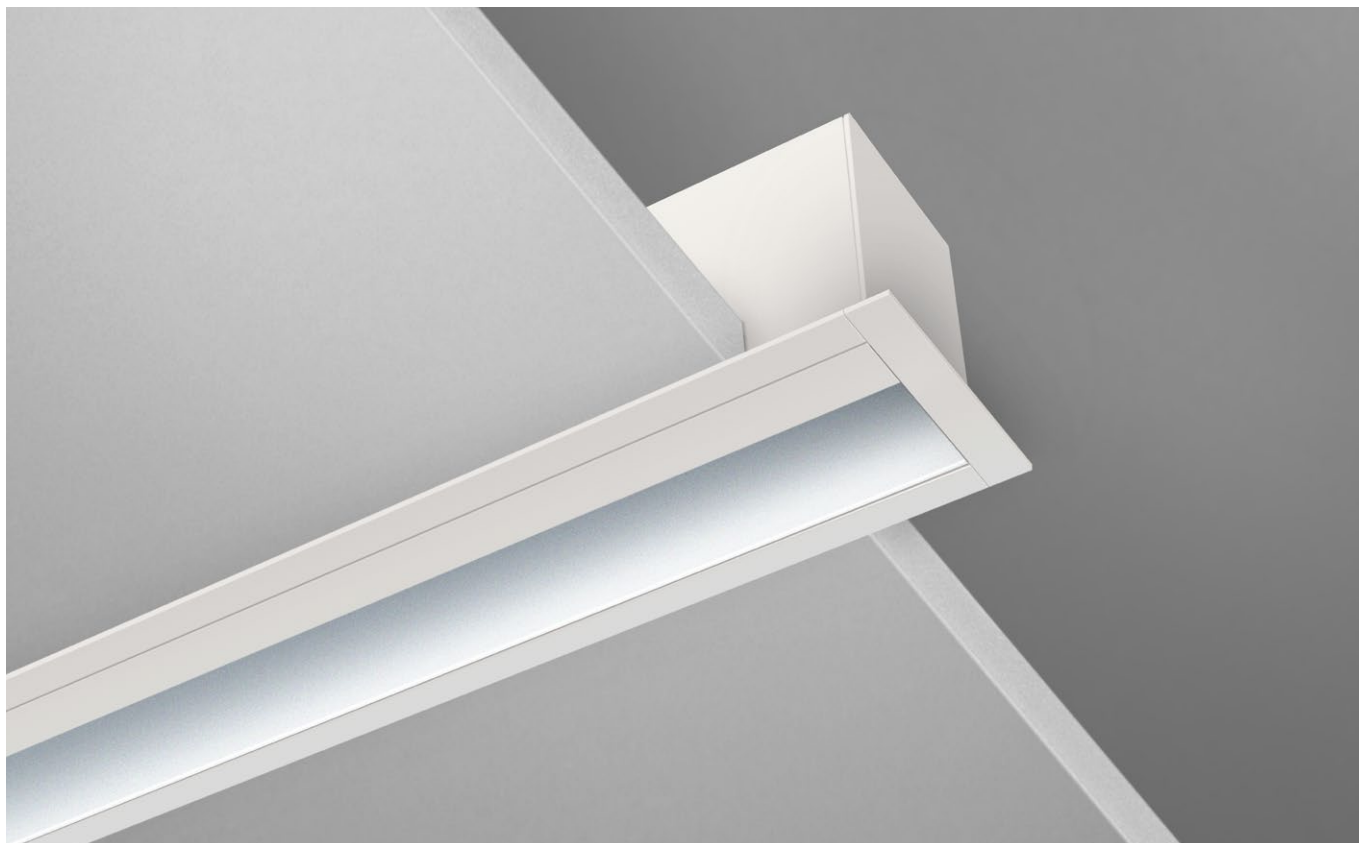