PRAEZISA 12

Außenleuchte

Außenleuchte mit High-Power LEDs. Die Leuchte ist optimiert für eine flächige und blendfreie Ausleuchtung von Gehwegen, Straßen und Plätzen. Jedes einzelne der 12 LED-Module verfügt über eine differenzierte Abstrahlcharakteristik und ist präzise ausgerichtet. Die massive Ausführung und die strahlenförmige Geometrie ergeben ein einzigartig futuristisches Design.

Leuchtmittel	High-Power LEDs, 12 x 2 W
Lichtleistung	min. 1617 lm @ 350 mA -
	max. 2892 lm @ 700 mA -
Reflektor / Optik	FWHM, PMMA
Elektrische Ausführung	LED Treiber intern
Dimmung (Optionen)	1–10 V , DALI, Push
Leuchtentyp, Montage	Wand/Decken- anbau oder Mastbefestigung (Opti. Lichtpunkthöhe 8 m)
Abmessungen, Gewicht	L x B x H 150 x 150 x 55 mm
Gehäuse, Kühler	Stahlblech, Aluminium
Oberfläche / Farbe	Pulverbeschichtung, RAL 9016 (optional RAL-Farbe nach Wunsch)
Schutzart, Kennzeichung	IP54, CE
Besonderheiten	Sonderausführung oder weitere Lichtfarben / CRI optional

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info@projektleuchten.de

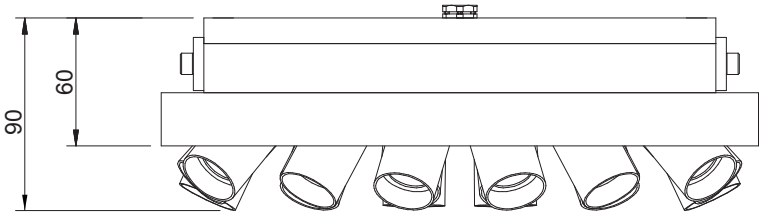

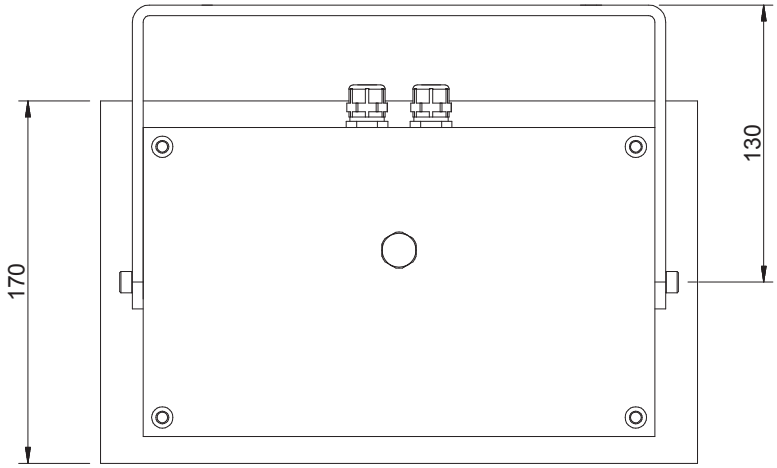

EVG on/off	= EV
1–10 V	= AV
Dali	= DA
Push	= PH

Die Artikelnummer-Platzhalter XX bitte gegen folgende Betriebsgerät-Optionen austauschen:

Abstrahlcharakteristik	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Betriebsgerät	Artikelnummer	+RAL
asymmetrisch	2700 K	CRI 80	1–10 V, DALI, Push	W 8201 P 2780 XX	9016
		CRI 90	1–10 V, DALI, Push	W 8201 P 2790 XX	9016
	3000 K	CRI 80	1–10 V, DALI, Push	W 8201 P 3080 XX	9016
		CRI 90	1–10 V, DALI, Push	W 8201 P 3090 XX	9016
	4000 K	CRI 80	1–10 V, DALI, Push	W 8201 P 4080 XX	9016
	5000 K	CRI 75	1–10 V, DALI, Push	W 8201 P 5075 XX	9016

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info@projektleuchten.de